MILTECH
LED Lighting



Szanowni Państwo!

Od 2008 r. Miltech LED Lighting dostarcza Państwu najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie oświetlenia. Możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy wyspecjalizowanym producentem wszelkiego rodzaju oświetlenia diodowego. W ofercie Miltech LED Lighting znajdziecie Państwo nowoczesne liniowe oprawy LED, kinkiety, oprawy przeznaczone do montażu zwieszanego, natynkowego oraz sufitów podwieszanych. Posiadamy znakomite rozwiązania oświetleniowe skierowane do profesjonalnych i komercyjnych zastosowań w inwestycyjach takich jak: biura, hale przemysłowe i produkcyjne, magazyny, sklepy wielkopowierzchniowe, parkingi podziemne, sale konferencyjne, hale sportowe, szpitale, laboratoria i wiele innych.

Produkowane przez nas oświetlenie architektoniczne pozwala osiagnąć piękne efekty świetlne i dekoracyjne. Nasze unikatowe rozwiązania w zakresie dedykowanego oświetlenia to nie tylko gwarancja funkcjonalności, piękna i estetyki ale również najwyższa jakość wyrobów produkowanych z pasją i precyzją w polskiej firmie. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu m.in. linia SMT, spawarka laserowa, maszyny CNC oraz ploter laserowy, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość naszych produktów.

Pracujemy w oparciu o standardy PN-EN ISO 9001:2015. Drobiazgowo dbamy o detale i szczegóły tworząc piękne, trwałe, nowoczesne i energooszczędne oświetlenie najwyższej jakości.

Zapraszamy do lektury katalogu produktów i zapoznania się z naszą ofertą.

Miltech LED Lighting Team

Dear Sirs!

Since 2008 Miltech LED Lighting has been providing you with state-of-the-art technological solutions in the field of lighting. We can proudly say that we are a specialized manufacturer of all kinds of LED lighting. In the offer of Miltech LED Lighting you will find modern linear LED fixtures, wall sconces, fixtures designed for pendant mounting, surface mounted and suspended ceilings. We have excellent lighting solutions aimed at professional and commercial applications in investments such as offices, industrial halls and production halls, warehouses, large-format stores, underground parking lots, conference rooms, sports halls, hospitals, laboratories and many others.

Our modern architectural lighting designs allow for beautiful lighting and decorative effects. Not only are our unique solutions a guarantee of functionality, beauty and aesthetics but also the highest quality products manufactured with passion and precision in the Polish company. Thanks to our modern machinery, including SMT line, laser welder, CNC machines and laser ploter, we are able to provide you with the highest quality of our products.

We work based on the standards of PN-EN ISO 9001:2015. We pay meticulous attention to details and finer points of LED lighting creating beautiful, durable, modern and energy-efficient lighting of the highest quality.

We would like to invite you to read our product catalog and get to know more about our offer.

Miltech LED Lighting Team

Spis treści
table of content

4 **Oprawy architektoniczne**
Architectural luminaires

6-17 liniowe / linear
18-19 zwieszane / suspended
20-21 naścienne / wall-mounted
22-27 oprawy szynowe / track lights
28-29 panele okrągłe / round panels

30 **Oprawy inwestycyjne**
Investment luminaires

32-33 panele / panels
34-59 downlighty / downlights
60-63 przemysłowe / industrial

64 **Taśmy LED**
LED strips

66 **Seria Plush**
PLUSH series

74 **Strefa projektanta**
Designer's zone





Oprawy **architektoniczne**

/ Architectural luminaires /

„Dobrze zaprojektowane przedmioty należą się każdemu.
Gospodyni domowej i milionerowi."

Philippe Strack

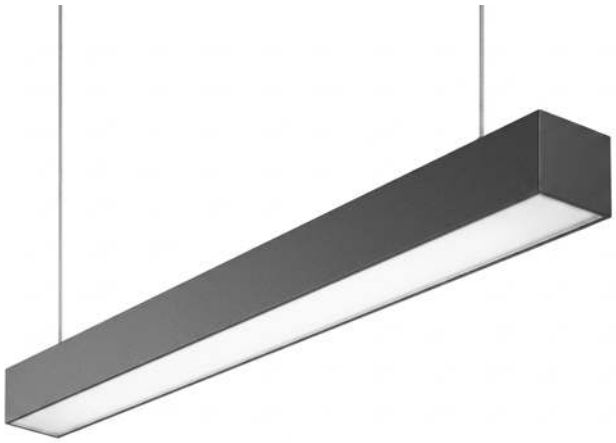

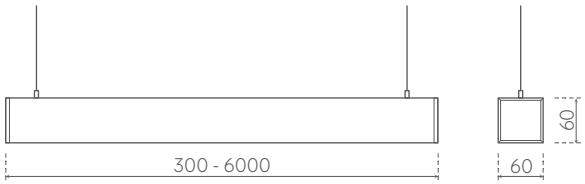

[mm]

Lineario **Quadrato**

Przeznaczenie:

Nowoczesne liniowe oprawy LED, o minimalistycznym designie, przeznaczone do montażu zwieszanego. Oprawa Lineario Quadrato pozwala na konfigurację w zależności od indywidualnych potrzeb inwestycji. Istnieje możliwość zmiany koloru, optyki, rodzaju łącznika oraz wersji montażu na nastropową lub podtynkową. Realizujemy też niestandardowe modyfikacje według wytycznych klienta. Oprawa posiada atest PZH.

Application:

Modern LED linear luminaires, with minimalist style, designed for suspended installation. Lineario Quadrato luminaire allows configuration according to the individual requirements of the investment. It is possible to change the color, optics, type of connector and mounting version to surface or recessed. We also implement custom modifications according to customer specifications. The luminaire is certified by the National Institute of Hygiene.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Możliwość łączenia w długie linie świetlne
- Opcja dołączenia modułu oświetlenia pośredniego (oświetlenie góra-dół)
- Możliwość montażu nastropowego lub podtynkowego
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- 2 różne optyki: mikropryzma lub opal
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz oprawy
- Efektywność świetlna oprawy do 180 lm/W

Features:


- A timeless, modern design of the luminaire
- Possibility to connect into long lighting lines
- Option to attach an indirect lighting module (top-down lighting)
- Possibility of surface or recessed mounting
- Luminaire housing made of aluminum profile, powder coated in RAL and NCS palette
- 2 different optics: microprismatic or opal
- High quality driver mounted inside luminaire
- Luminaire light efficacy up to 180lm/W

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-150W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**60x60mm; długość** / lenght **300mm - 6000mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP54** / IP20, option IP54
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness





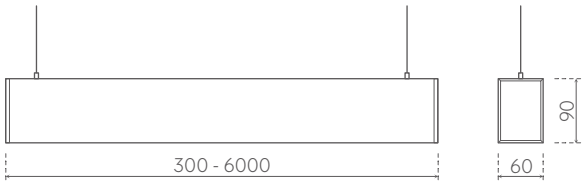

[mm]

Lineario **Quadrato Track**

Przeznaczenie:

Innowacyjna oprawa hybrydowa, łącząca zalety liniowego oświetlenia ogólnego z elastycznością systemu szynowego. Zaprojektowana dla nowoczesnych przestrzeni, które wymagają wielofunkcyjności – biur typu open space, showroomy, galerie i butiki. Unikalna konstrukcja pozwala na równomierne oświetlenie płaszczyzn ogólnych oraz wpięcie oświetlenia akcentującego lub specjalistycznego (np. projektorów, reflektorów punktowych) w zintegrowaną szynę.

Application:

An innovative hybrid luminaire that combines the advantages of linear general lighting with the flexibility of a track system. Designed for modern spaces that require versatility — such as open-plan offices, showrooms, galleries, and boutiques. Its unique design allows for uniform illumination of general areas and the integration of accent or specialized lighting (e.g., spotlights, downlights) into the integrated track.

Cechy:

- Konstrukcja 2-w-1 (Hybrydowa): Oprawa składa się z dwóch sekcji: stałej części liniowej LED oraz zintegrowanego odcinka szyny trójfazowej
- Elastyczność aranżacji: Zintegrowana szyna umożliwia wpięcie dowolnych adapterów, w tym dedykowanych reflektorów, a nawet specjalistycznych akcesoriów takich jak projektory multimedialne.
- Wysoka jakość światła liniowego: Sekcja liniowa zapewnia miękkie, rozproszone światło ogólne, eliminując cienie i podnosząc komfort pracy.

Features:

- 2-in-1 (Hybrid) Design: The fixture consists of two sections: a fixed linear LED section and an integrated three-phase track section
- Flexible configuration: The integrated track allows for the attachment of any adapters, including dedicated spotlights, and even specialized accessories such as multimedia projectors.
- High-quality linear light: The linear section provides soft, diffused general lighting, eliminating shadows and improving work comfort.

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-150W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**90x60mm; długość** / lenght **300mm - 6000mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP44 opcja IP54** / IP24, option IP54
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness












Przykładowa wizualizacja



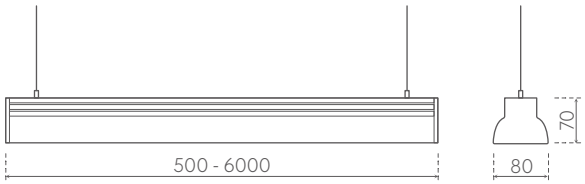

[mm]

Lineario **Shop & Office**

Przeznaczenie:

Oprawy LED z serii Lineario do szybkiego łączenia w linie świetlne. Oprawa idealnie sprawdzi się do oświetlenia przestrzeni handlowych, pomieszczeń biurowych, supermarketów czy zakładów produkcyjnych. Przeznaczona do montażu zwieszanego.

Application:

Lineario series LED luminaires for quick connection into light lines. The luminaire is ideal for lighting commercial spaces, office spaces, supermarkets or manufacturing plants. Designed for pendant mounting.

Cechy:


- Nowoczesny design oprawy
- Możliwość łącznienia w linie świetlne
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- Wysokiej jakości markowe komponenty
- Wysoka skuteczność świetlna do 180lm/W

Features:


- Modern design of the luminaire
- Possibility to connect into long lighting lines
- Luminaire housing made of aluminum profile, powder coated in RAL and NCS palette
- Hihg quality brand components
- High light efficacy up to 180lm/W


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-150W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**130-160lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**80x70mm; długość** / lenght **500mm - 6000mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo; anodowane** / Powder coated aluminium; anodized
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness

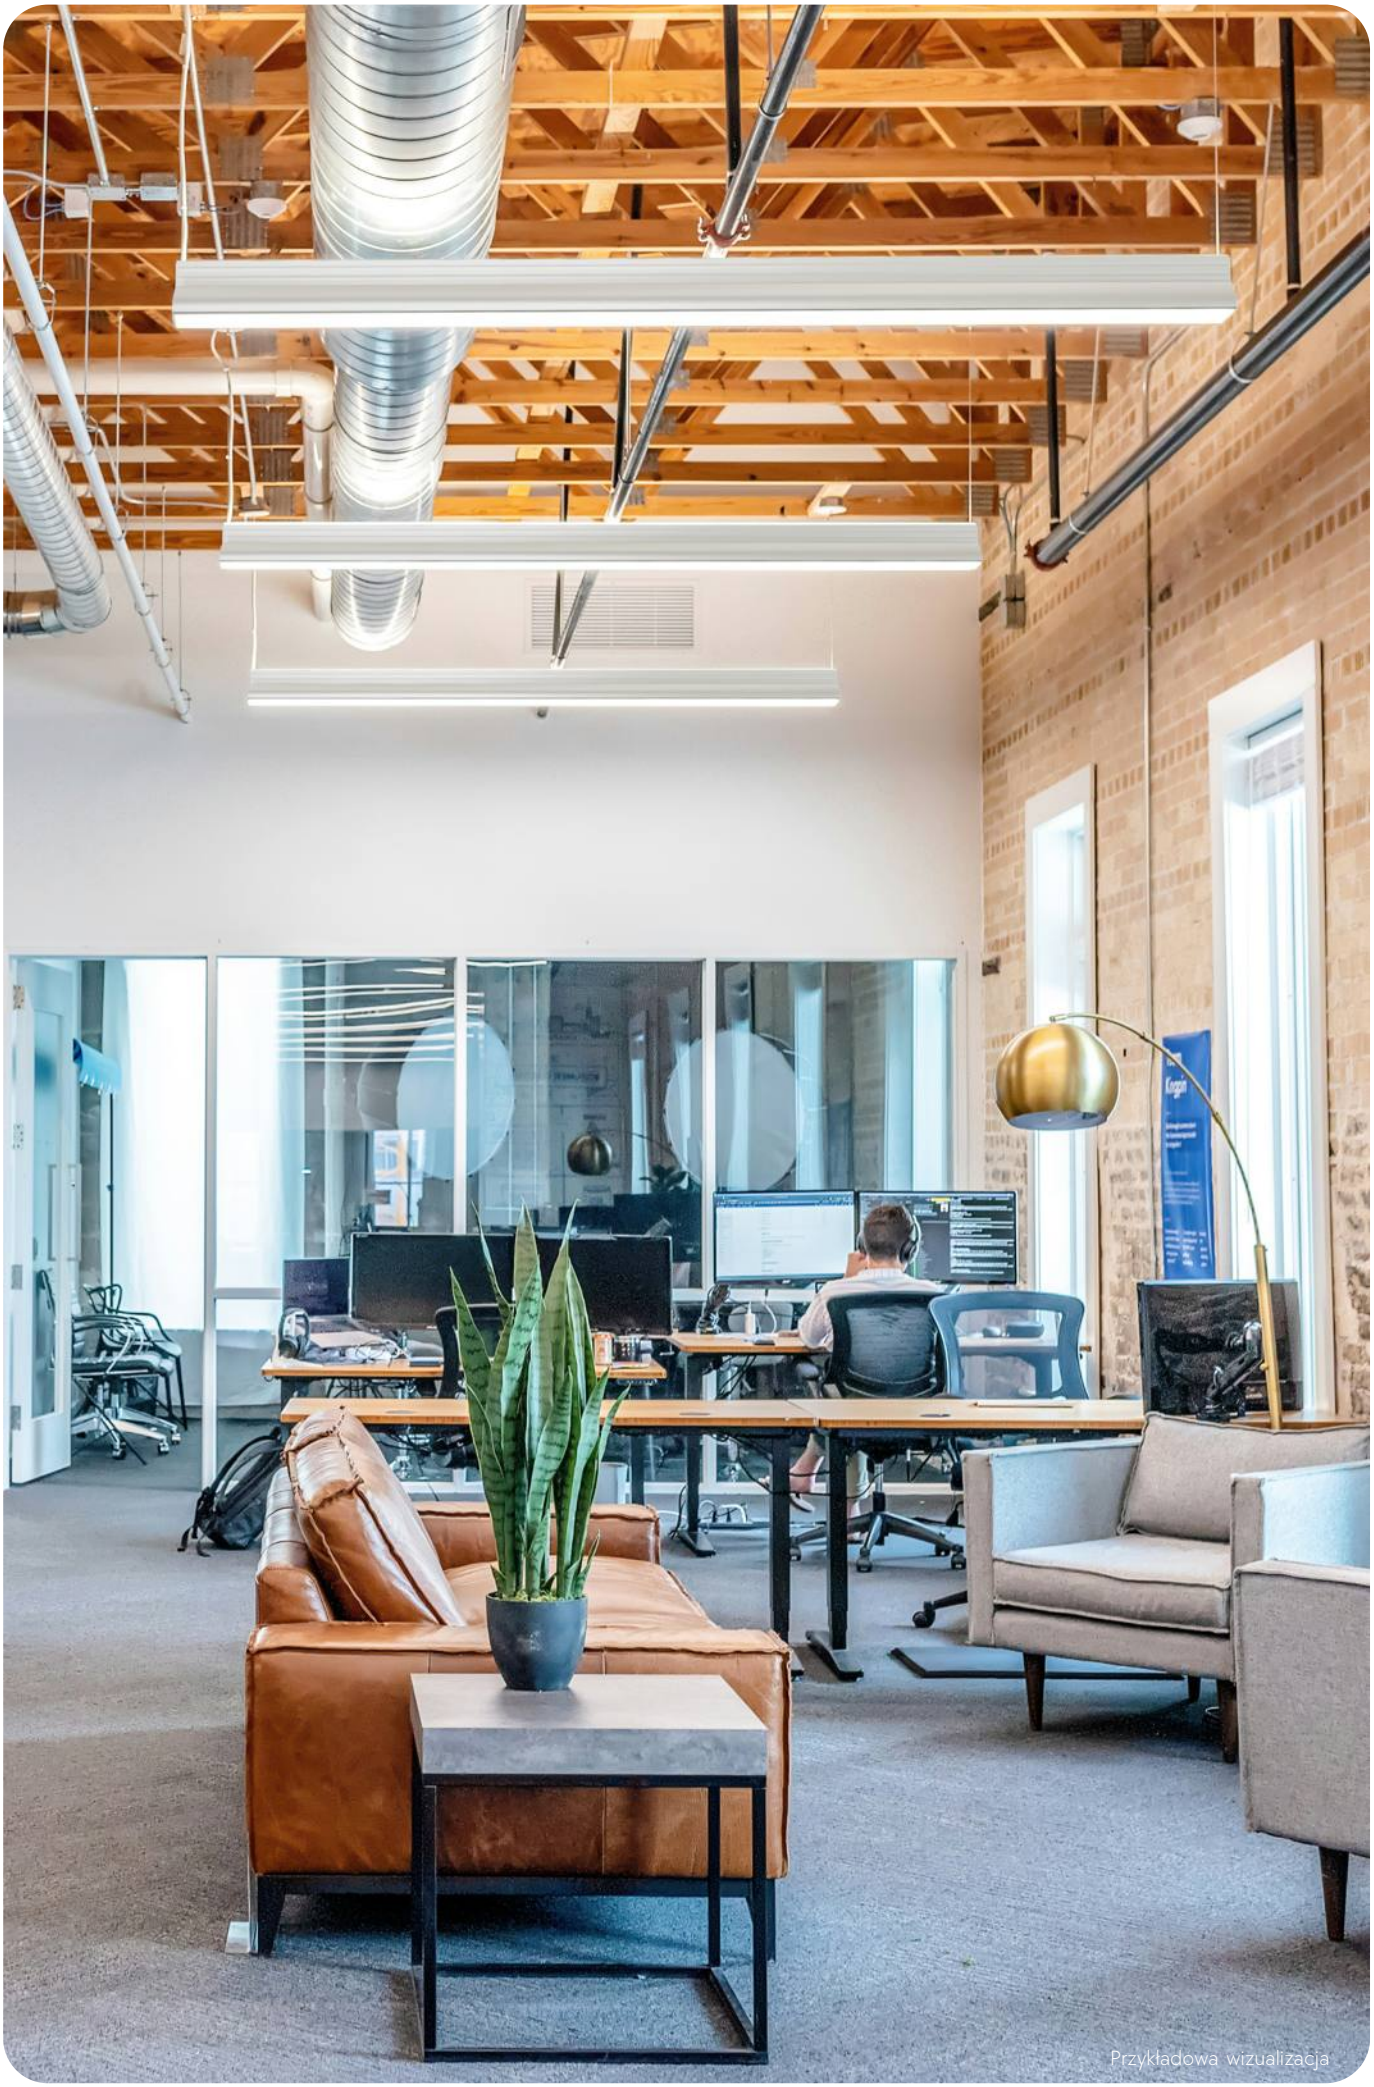

Przykładowa wizualizacja

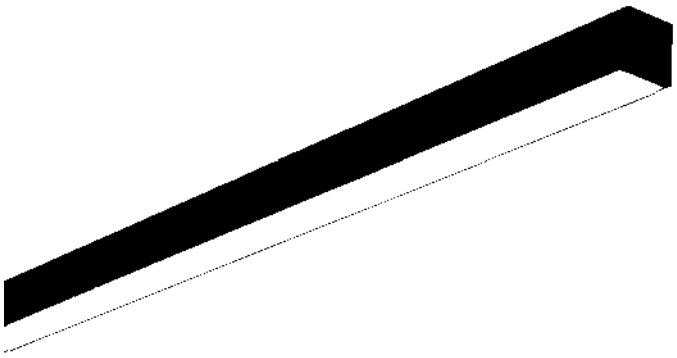

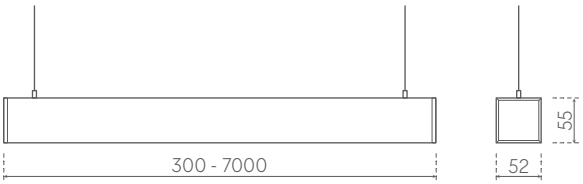

[mm]

Lineario **Multino**

Przeznaczenie:

Liniowe oprawy LED przeznaczone do montażu zwieszanego. Oprawa pozwala na szeroki zakres konfiguracji w oparciu o indywidualne potrzeby inwestycji. Płynna regulacja rozstawu zawiesi umożliwia dopasowanie do możliwości montażowych. Systemowe akcesoria pozwalają na łatwe budowanie struktur przestrzennych. Możliwość wykonania w dowolnym kolorze palet RAL i NCS. Oprawa posiada atest PZH.

Application:

LED linear luminaires designed for pendant mounting. The luminaire allows for a wide range of configurations based on individual investment needs. Infinitely adjustable suspension spacing allows you to match the mounting possibilities. System accessories allow easy construction of spatial structures. It is possible to manufacture in any RAL and NCS color palete. The luminaire is certified by the National Institute of Hygiene.

Cechy:


- Możliwość łączenia w długie linie świetlne
- Oprawa zwieszana
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- 2 różne optyki: mikropryzma zapewnia ochronę przed olśnieniem lub opal
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz oprawy
- Wydajne diody SMD 2835
- Efektywność świetlna oprawy do 180 lm/W

Features:


- Possibility to connect into long lighting lines
- Suspended mounting instalation
- Luminaire housing made of aluminum profile, powder coated in RAL and NCS palette
- 2 different optics: microprismatic diffuser provides protection against glare or opal
- High quality driver mounted inside luminaire
- High efficiency SMD 2835 LEDs
- Luminaire light efficacy up to 180lm/W

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-150W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**52x55mm; długość** / lenght **300mm - 6000mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP44 opcja IP54** / IP44, option IP54
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness

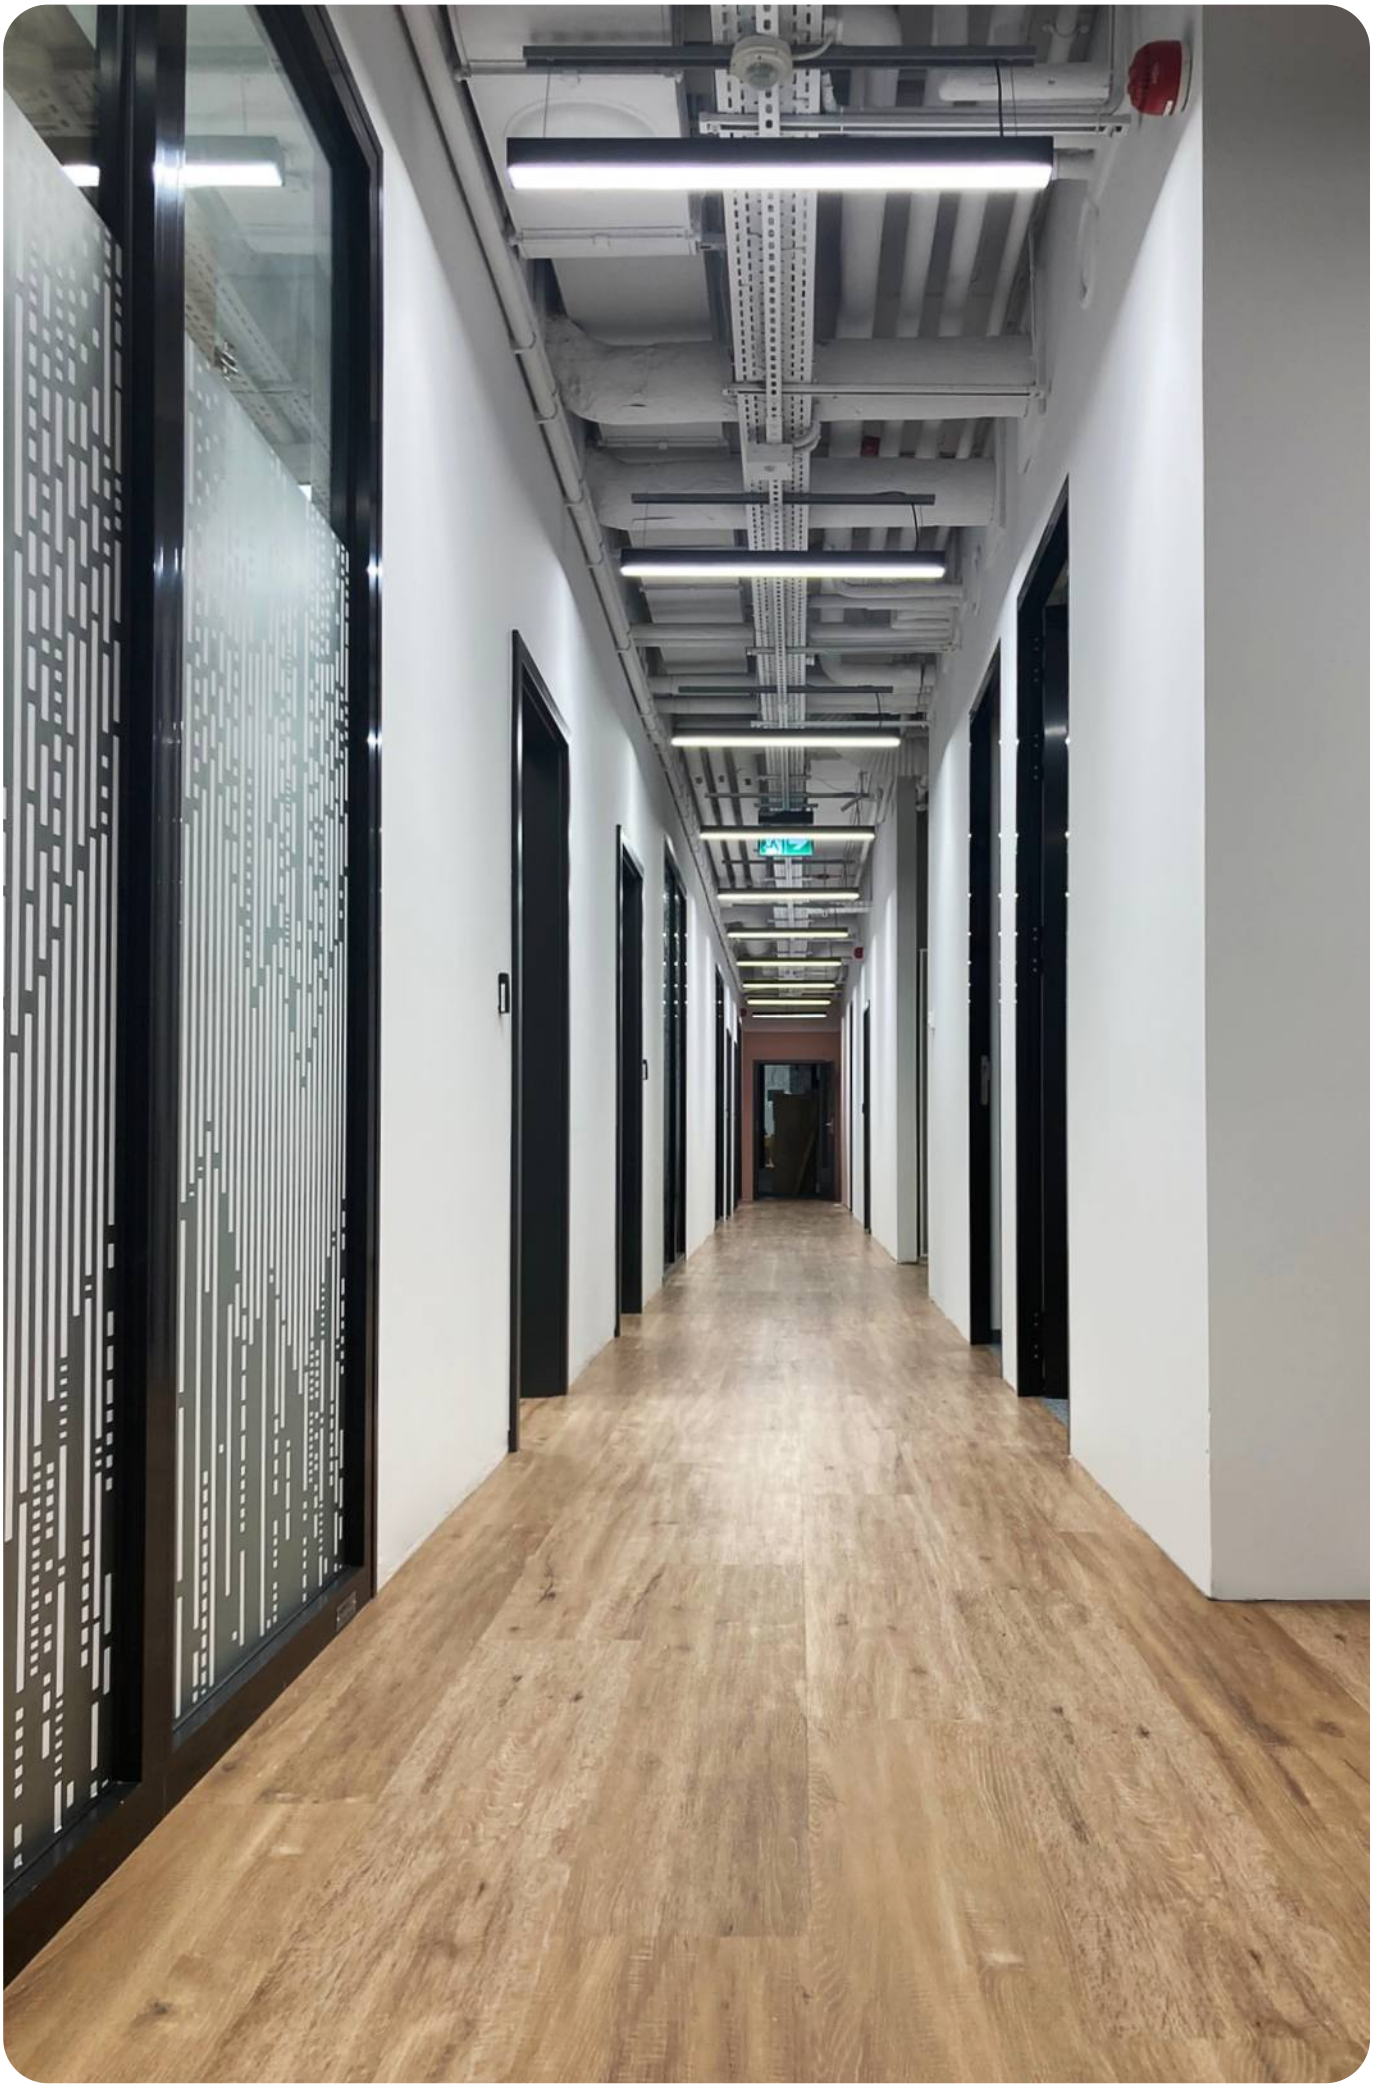



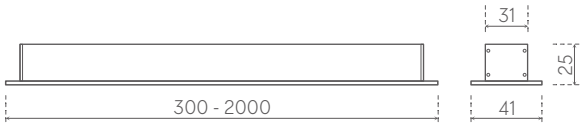

[mm]

Lineario **Corto**

Przeznaczenie:

Smukła, liniowa oprawa LED do montażu wstropowego. CORTO wprowadza do wnętrza architektoniczny minimalizm. Smukła, liniowa oprawa, która tworzy dyskretne linie świetlne o długości nawet do 2 metrów. Jest to idealny wybór do nowoczesnych przestrzeni, takich jak biura, korytarze, długie hole czy nowoczesne kuchnie, gdzie oświetlenie ma stanowić integralny, architektoniczny element. Szybki i pewny montaż gwarantują sprężynowe uchwyty.

Application:

A slim, linear LED luminaire for ceiling mounting. CORTO brings architectural minimalism to interiors. This slim, linear luminaire creates discreet light lines up to 2 meters long. It's the perfect choice for modern spaces such as offices, hallways, long hallways, and modern kitchens, where lighting is an integral, architectural element. Spring-loaded handles ensure quick and secure installation.

Cechy:

- Ponadczasowy, dyskretny design oprawy
- Możliwość łączenia w długie jednolite linie świetlne
- Montaż wstropowy
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego,
- 2 różne optyki: mikropryzma zapewnia ochronę przed olśnieniem lub równomiernie rozświetlony opal
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz oprawy

Features:

- A timeless, discreet design of the luminaire
- Possibility to connect into long uniform lighting lines
- Recessed instalation
- Luminaire housing made of aluminum profile
- 2 different optics: microprismatic diffuser provides protection against glare or evenly illuminated opal
- High quality driver mounted inside luminaire

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-80W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**120-140lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**41x25mm; długość** / lenght **300mm - 2000mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP44** / IP20, option IP44
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness













Przykładowa wizualizacja



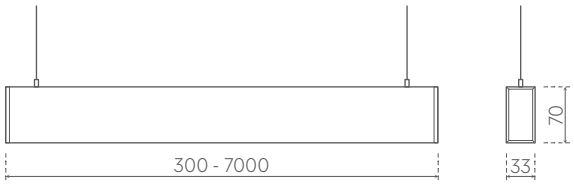

[mm]

Lineario **Multino Slim**

Przeznaczenie:

Nowoczesne liniowe oprawy LED, o minimalistycznym designie, przeznaczone do montażu zwieszanego. Możliwość dostosowania oprawy do indywidualnych potrzeb inwestycji, w zakresie zmiany koloru, optyki. Realizujemy też niestandardowe modyfikacje według wytycznych klienta.

Application:

Modern linear LED luminaires, with a minimalist design, suitable for pendant mounting. It is possible to customize the luminaire according to the individual needs of the investment, in terms of color change, optics. We also implement custom modifications according to customer guidelines.

Cechy:


- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Możliwość łączenia w długie linie świetlne
- Oprawa zwieszana
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- 2 różne optyki: mikropryzma zapewnia ochronę przed olśnieniem lub równomiernie rozświetlony opal
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz oprawy
- Wydajne diody SMD 2835
- Efektywność świetlna oprawy do 180 lm/W

Features:


- A timeless, modern design of the luminaire
- Possibility to connect into long lighting lines
- Suspended mounting instalation
- Luminaire housing made of aluminum profile, powder coated in RAL and NCS palette
- 2 different optics: microprismatic diffuser provides protection against glare or evenly illuminated opal
- High quality driver mounted inside luminaire
- High efficiency SMD 2835 LEDs
- Luminaire light efficacy up to 180lm/W


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-150W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**160-180lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**33x70mm; długość** / lenght **300mm - 7000mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP44 opcja IP54** / IP44, option IP54
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness

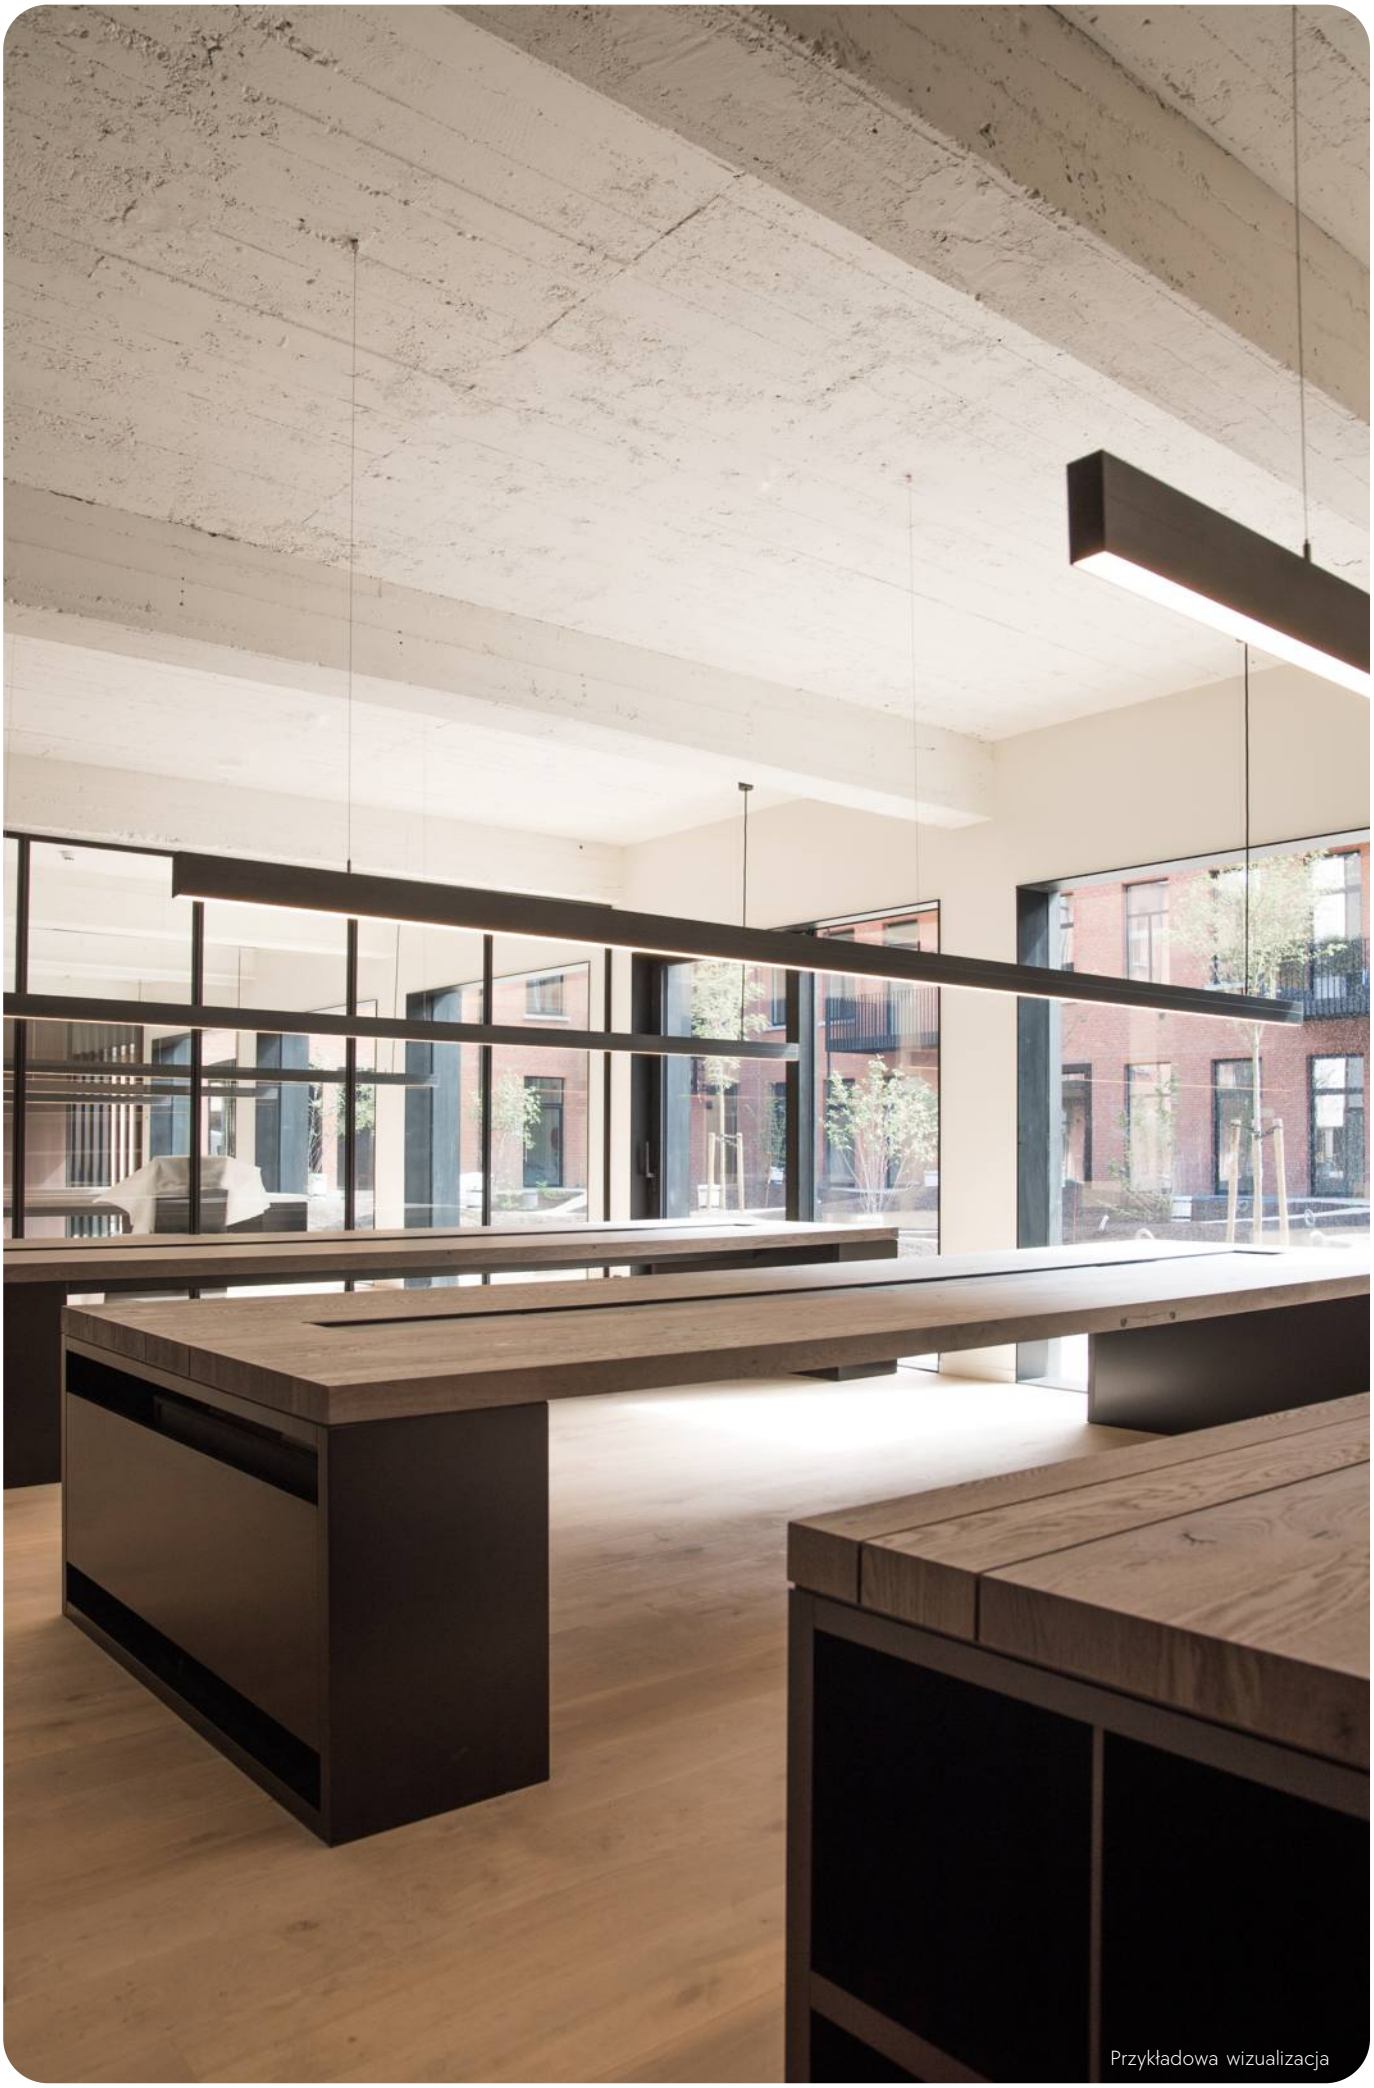

Przykładowa wizualizacja

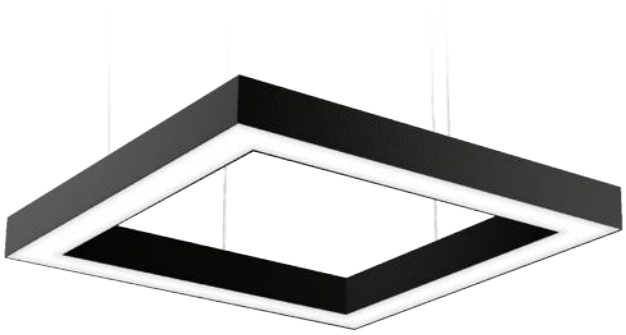

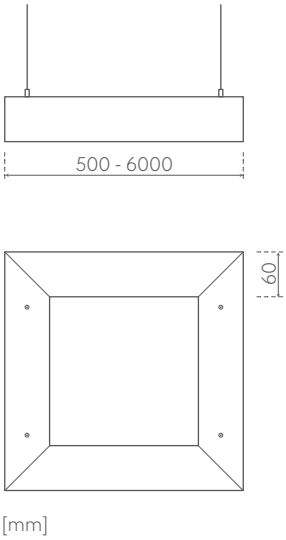

Quadrato **Square**

Przeznaczenie:

Nowoczesna oprawa LED oparta na profilu Lineario Quadrato. Dzięki szerokim opcjom konfiguracji oprawy w zależności od indywidualnych potrzeb inwestycji, możemy uzyskać minimalistyczną bryłę dostosowaną do wysokich standardów oświetleniowych. Klasyczna forma oprawy o różnych kształtach i rozmiarach pozwala uzyskać nieskończoną liczbę aranżacji. Świetnie sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach konferencyjnych, biurach, hotelach lub restauracjach.

Application:

Modern LED luminaire based on the Lineario Quadrato profile. Thanks to the wide options for configuring the luminaire according to the individual needs of the investment, we can obtain a minimalist body adapted to high lighting standards. The classic form of the luminaire in various shapes and sizes allows to obtain an infinite number of arrangements. Great for use as a source of light in conference rooms, offices, hotels or restaurants.

Cechy:

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Oprawa nastropowa lub zwieszana
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- 2 różne optyki: mikropryzma zapewnia ochronę przed olśnieniem lub równomiernie rozświetlony opal
- Wysokiej jakości komponenty
- Efektywność świetlna oprawy do 180 lm/W

Features:

- Perfect combination of aesthetics and ergonomics
- Suspended or surface mounting instalation
- Luminaire housing made of aluminum profile, powder coated in RAL and NCS palette
- 2 different optics: microprismatic diffuser provides protection against glare or evenly illuminated opal
- High-quality components
- Luminaire light efficacy up to 180lm/W


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-150W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**Profil** / profile **60x60mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP54** / IP20, option IP54
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



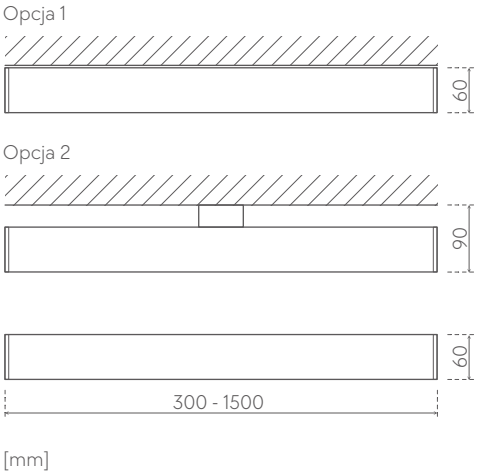

Quadrato **Wall**

Przeznaczenie:

Quadrato Wall przeznaczona do montażu naściennego w formie kinkietu. Modernistyczna, aluminiowa konstrukcja wykorzystuje powierzchnię ścienną i optymalizuje efekt olśnienia. Może być wykorzystana do iluminacji ścian lub jako oświetlenie dekoracyjne mające zaakcentować jakiś atrakcyjny fragment wnętrza, tworząc niepowtarzalny klimat. Emituje jedno lub dwukierunkową wiązkę światła.

Application:

Quadrato Wall is intended for wall mounting in a form of a sconce. The modern aluminum construction uses surface of the wall and optimises the glare effect. It might be also used for wall illumination or as a decorative lighting to accentuate some attractive parts of the interior creating then a unique atmosphere. It emits one or two-way beam light.

Cechy:

- Prosty, nowoczesny design
- Oświetlenie pośrednie lub bezpośrednie
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- 2 różne optyki: mikropryzma zapewnia ochronę przed olśnieniem lub równomiernie rozświetlony opal
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz oprawy
- Wydajne diody SMD 2835
- Efektywność świetlna oprawy do 180 lm/W

Features:

- Simple, modern design
- Indirect or direct illumination
- Luminaire housing made of aluminum profile, powder coated in RAL and NCS palette
- 2 different optics: microprismatic diffuser provides protection against glare or evenly illuminated opal
- High quality driver mounted inside luminaire
- High efficiency SMD 2835 LEDs
- Luminaire light efficacy up to 180lm/W


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-50W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (WxG) / dimmensions (HxD)	**60x90mm długość** / lenght **300mm - 1500mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP54** / IP20, option IP54
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



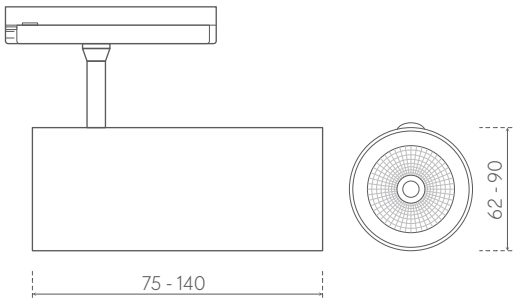

[mm]

Track Light **Deluxe**

Przeznaczenie:

Projektory LED szynowe z wysoko wydajną diodą COB oraz odbłyśnikiem zapewniającym dobre skupienie światła. Idealna do akcentowania ekspozycji w sklepach, galeriach, oświetlania z dużej wysokości. Umożliwia nakierowanie światła tam gdzie jest najbardziej potrzebne. Zapewnia wysokie natężenie światła. Oprawy do montażu na szynach trójfazowych.

Application:

LED tracklights with a high efficacy COB LED and a reflector provide well focused light. They are perfect to highlight an exposition in retail shops, galleries, to illuminate from a high distance. An adjustable position enables to direct the light where it is needed. It provides a high light intensity. To install on 3-phase track.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów
- Łatwa konfiguracja oświetlenia
- Opcja zamontowania na bazie natynkowej
- Szkło chroniące przed refleksami
- Pasywny system chłodzenia
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz lub na zewnątrz oprawy
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- Wydajne diody COB

Features:


- A timeless, modern design of the luminaire
- Universal application with three-phase track
- Easy lighting configuration
- Option to mount on surface-mounted base
- Reflective protection glass
- Passive cooling system
- High-quality power supply inside or outside the luminaire
- Luminaire body made of aluminum, powder coated in RAL and NCS palette
- High efficiency COB LED

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-40W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**135-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**75x75 / 75x110 / 62x140 / 90x108 mm**
Kąty świecenia / Beam angle	**15° / 24° / 38° / 60°**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**Szkło antyrefleksyjne**/ snti-reflection glass
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness


ESTÉE LAUDER
CLINIQUE
FRAGRANCE
LA MER
GLAMGLOW
Bumble and bumble.
MEN'S



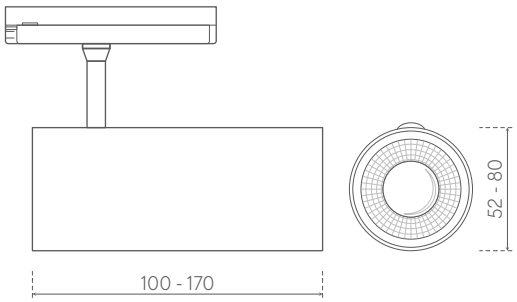

[mm]

Track Light **Deluxe Lens**

Przeznaczenie:

Projektory LED szynowe z wysoko wydajną diodą COB oraz odbłyśnikiem zapewniającym dobre skupienie światła. Idealna do akcentowania ekspozycji w sklepach, galeriach, oświetlania z dużej wysokości. Umożliwia nakierowanie światła tam gdzie jest najbardziej potrzebne. Zapewnia wysokie natężenie światła. Oprawy do montażu na szynach trójfazowych.

Application:

LED tracklights with a high efficacy COB LED and a reflector provide well focused light. They are perfect to highlight an exposition in retail shops, galleries, to illuminate from a high distance. An adjustable position enables to direct the light where it is needed. It provides a high light intensity. To install on 3-phase track.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów
- Łatwa konfiguracja oświetlenia
- Optyka z soczewką skupiającą
- Pasywny system chłodzenia
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz lub na zewnątrz oprawy
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- Wydajne diody COB

Features:


- A timeless, modern design of the luminaire
- Universal application with three-phase track
- Easy lighting configuration
- Optics with a focusing lens
- Passive cooling system
- High-quality power supply inside or outside the luminaire
- Luminaire body made of aluminum, powder coated in RAL and NCS palette
- High efficiency COB LED

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-40W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**135-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**52x120mm / 75x170mm / 80x100mm**
Kąty świecenia / Beam angle	**15° / 38°**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**Soczewka skupiająca** / focusing lens
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness





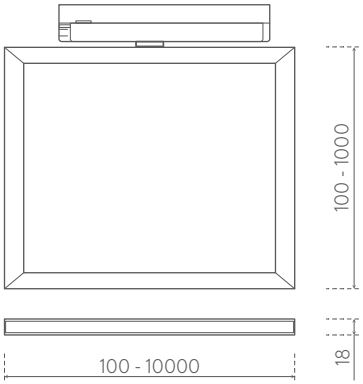

[mm]

Track Light **Portal**

Przeznaczenie:

Minimalistyczna oprawa o geometrycznym, prostokątnym kształcie. Profesjonalne rozwiązanie oświetleniowe, łączące architektoniczną formę z funkcjonalnością. Oprawa jest przeznaczona do montażu na szynie (system szynoprzewodów), co jest idealne dla miejsc, gdzie potrzebna jest maksymalna elastyczność w rozmieszczeniu światła. Jest to perfekcyjny wybór do precyzyjnego oświetlenia akcentowego i ekspozycji (sklepy, galerie, nowoczesne biura, salony), umożliwiając dynamiczną zmianę układu.

Application:

A minimalist luminaire with a geometric, rectangular shape. A professional lighting solution that combines architectural form with functionality. Designed for track mounting, this luminaire is ideal for spaces requiring maximum flexibility in light distribution. It's the perfect choice for precise accent lighting and display applications (shops, galleries, modern offices, showrooms), allowing for dynamic layout changes.

Cechy:

- Nowoczesny ramowy design oprawy
- Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów
- Łatwa konfiguracja oświetlenia
- Oświetlenie akcentowe i ekspozycyjne
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- Wydajne diody SMD

Features:

- Modern frame design of the luminaire
- Universal application with three-phase track
- Easy lighting configuration
- Accent and display lighting
- Luminaire body made of aluminum, powder coated in RAL and NCS palette
- High efficiency SMD LED


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-40W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**120-140lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (WxG) / dimmensions (HxD)	**60x90mm długość** / lenght **300mm - 1500mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



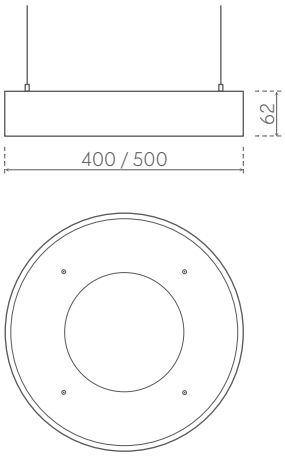

[mm]

Panel LED **Redondo**

Przeznaczenie:

Dekoracyjna oprawa zapewniająca równomierny rozsył światała oraz wysoką skuteczność świetlną dzięki energooszczędnemu modułowi LED. Doskonale sprawdzi się w dużych salach konferencyjnych czy pomieszczeniach biurowych. Oprawa posiada możliwosc montażu natynkowego.

Application:

Decorative luminaire providing uniform light distribution and high luminous efficiency thanks to energy-efficient LED module. Perfectly suited for large conference rooms or office spaces. The luminaire has the possibility of surface mounting.

Cechy:

- Klasyczna elegancja
- Oprawa zwieszana lub nastropowa
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, malowany proszkowo w palecie RAL i NCS
- 2 różne przesłony: mikropryzma lub opal
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz oprawy
- Wydajny moduł z oszczędnymi diodami LED

Features:

- Classic elegance
- Suspended or surface mounting instalation
- Luminaire housing made of aluminum profile, powder coated in RAL and NCS palette
- 2 different diffuser, microprismatic or opal
- High quality driver mounted inside luminaire
- Efficient module with energy-saving LEDs

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-70W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**160-180lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary / dimmensions	**fi 400mm / 500mm; wysokość** / height **62mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness


Przykładowa wizualizacja





Oprawy **inwestycyjne**

/ Investment luminaires /

„Pamiętaj, że twój cel to handlować dobrze, a nie często”

Alexander Elder

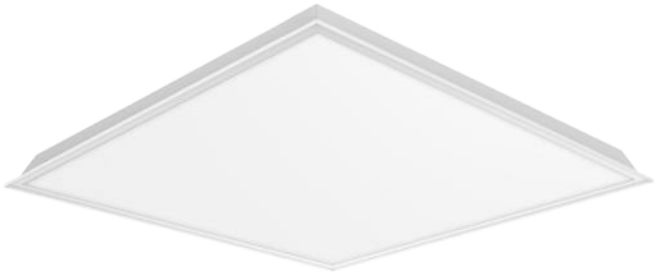

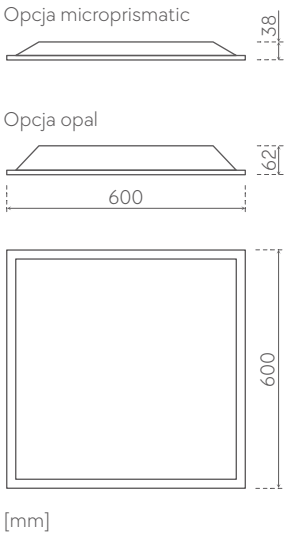

Panel **Office Light**

Przeznaczenie:

Wydajne oprawy typu panel LED. Dwie wersje przesłony: opalizowana lub mikropryzmatyczna przesłona o wysokiej przepuszczalności światła, zapewniają wysoki strumień świetlny i doskonałą równomierność. Idealna jako oświetlenie biur, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych, supermaketów szpi-tali i labolatoriów. Przeznaczona do montażu wstropowego w sufitach modułowych lub z płyt GK. Dostępna również w wersji natynkowej. Oprawa posiada atest PZH.

Application:

Efficient LED panel type luminaires. Two versions of diffuser: opal or micro-prismatic aperture with high light transmission, provide high luminous flux and excellent uniformity. Ideal as illumination for offices, conference rooms, classrooms, hospitality superstores and labs. Designed for ceiling mounting in modular or plasterboard ceilings. Also available in surface-mounted version. Certified by the National Institute of Public Health.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Oprawa wstropowa (w opcji obudowa natynkowa)
- 2 różne przesłony: mikropryzmatyczna lub opal
- Wysokiej jakości markowy zasilacz
- Wydajne diody SMD 2835
- Oprawa posiada atest PZH
- Efektywność świetlna oprawy do 180 lm/W

Features:

- A timeless, modern design of the luminaire
- Recessed luminaire (optional surface-mounted housing)
- 2 different diffusers: microprismatic or opal
- High quality driver
- High efficiency SMD 2835 LEDs
- The luminaire is certified by the PZH
- Luminaire light efficacy up to 180lm/W


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**15-60W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K / Tunable White**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary / dimmensions	**600x600mm; opcja** / option **40x40; 120x60; 120x30mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal** **Opcja: szkło hartowane** / Option: tempered glass
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP65** / IP20, option IP65
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



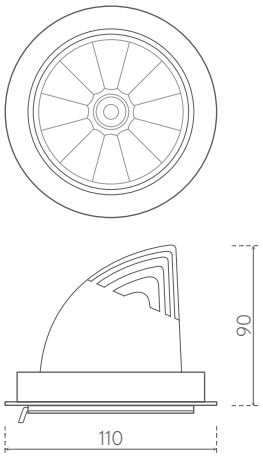

[mm]

Downlight **Roto**

Przeznaczenie:

Regulowane oprawy o doskonałych parametrach. Wysoko wydajne diody COB oraz odbłyśnik zapewniają dobre skupienie światła. Idealna do akcentowania ekspozycji w sklepach, galeriach, oświetlania z dużej wysokości. Umożliwia nakierowanie światła tam gdzie jest najbardziej potrzebne. Zapewnia wysokie natężenie światła. Oprawy do montażu podtynkowego. Oprawa posiada atest PZH.

Application:

Adjustable luminaires with excellent performance. The superb efficacy COB LED and reflector provide well focused light. They are perfect to highlight exposition in retail shops, galleries, to illuminate from high distance. An adjustable position enables to direct light where it is needed. Provides high light intensity. Luminaires for recessed mounting. Certified by the National Institute of Public Health.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Oprawa wstropowa
- Aluminiowy korpus, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: odbłyśnik aluminiowy i szkło
- Możliwość regulacji kierunku strumienia światła w pionie do 60° i w poziomie (obrót) 355°
- Wydajne diody COB
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- A timeless, modern design of the luminaire
- Recessed luminaire
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optics: aluminum reflector and glass
- Ability to adjust the direction of the light beam vertically up to 60° and horizontally (rotation) 355°
- Efficient COB LEDs
- The luminaire is certified by the PZH


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**6-20W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**135-170lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**110x90mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**Szkło** / glass
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



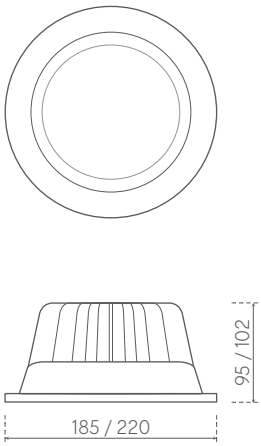

[mm]

Downlight **Vano**

Przeznaczenie:

Nowoczesna oprawa typu downlight, zaprojektowana z myślą o wydajnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych oraz prywatnych. Dzięki swojej konstrukcji, Vano LED idealnie sprawdza się w biurach, korytarzach, sklepach oraz przestrzeniach użyteczności publicznej. Oprawa została zoptymalizowana pod kątem szybkiego montażu podtynkowego, a jej minimalistyczny design wtapia się w strukturę sufitu, zapewniając dyskretne, ale mocne źródło światła.

Application:

A modern downlight fixture designed to provide efficient and aesthetically pleasing lighting for commercial and residential interiors. Thanks to its design, the Vano LED is ideal for offices, hallways, stores, and public spaces. The luminaire has been optimized for quick recessed installation, and its minimalist design blends seamlessly into the ceiling structure, providing a discreet yet powerful light source.

Cechy:

- Wysoka wydajność termiczna: Masywny, aluminiowy radiator gwarantuje doskonałe odprowadzanie ciepła, co znacząco wydłuża żywotność diod LED,
- Estetyczne wykończenie: Szeroki, biały pierścień maskuje otwór montażowy, nadając elegancki i czysty wygląd,
- Optyka: Wysokiej jakości odbłyśnik zapewniający równomierny rozsył światła bez widocznych punktów świetlnych.

Features:


- High thermal efficiency: A solid aluminum heat sink ensures excellent heat dissipation, which significantly extends the lifespan of the LEDs,
- Aesthetic finish: A wide white ring conceals the mounting hole, giving the unit an elegant and clean look,
- Optics: A high-quality reflector ensures uniform light distribution without visible light spots.

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-30W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**130-140lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**185x95 / 220x102 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic / PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP44**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness


IP44

RoHS COMPLIANT

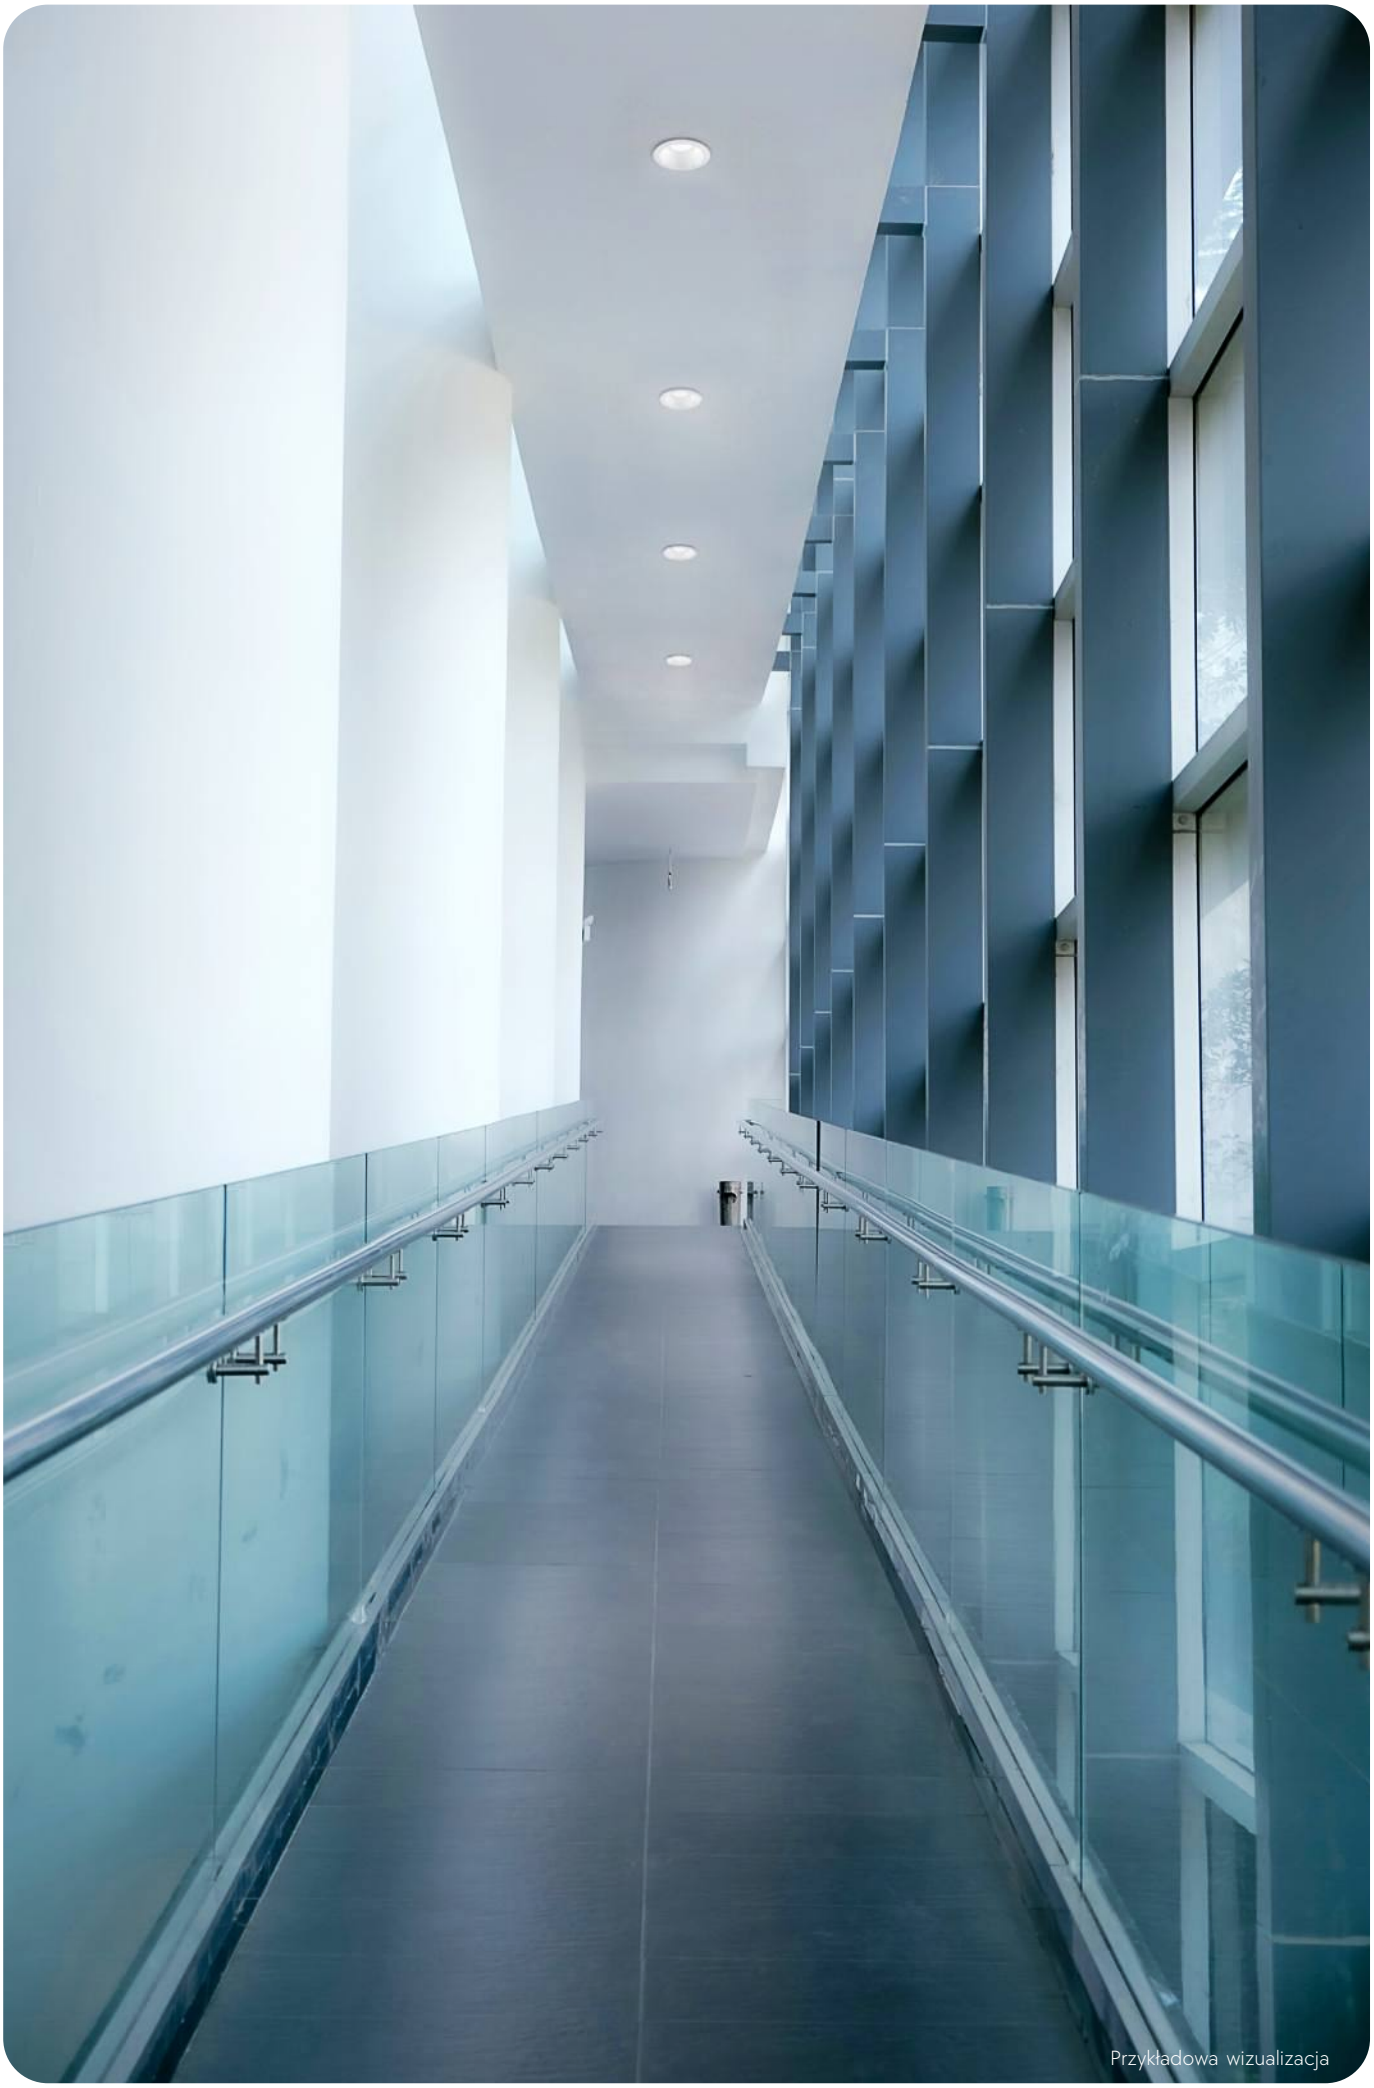

Przykładowa wizualizacja



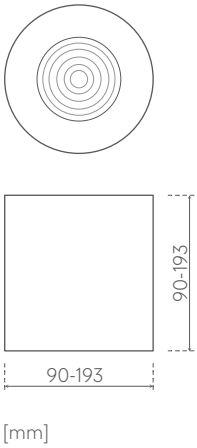

Downlight **Stelo**

Przeznaczenie:

Cylindryczne oprawy typu downlight o doskonałych parametrach. Wysoko wydajne diody COB oraz odbłyśnik zapewniają średni kąt skupienia światła. Idealna do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, ekspozycji sklepowych oraz jako oświetlenie ogólne. Zapewnia wysokie natężenie światła przy jednoczesnym niskim zużyciu energii elektrycznej. Oprawy do montażu natynkowego lub zwieszanego. Oprawa posiada atest PZH.

Application:

Tubular shape downlight luminaires, adjustable with high performance. The superb efficacy COB LED lens and a reflector provide medium focused beam angle. They are perfect to highlight an exposition in retail shops, corridors and for general lighting. It provides high light intensity while consuming low electricity. To install on a surface or suspended. Certified by the National Institute of Public Health.

Cechy:

- Wydajne diody COB
- Wysoka skuteczność świetlna do 140lm/W
- Oprawa nastropowa (w opcji wersja zwieszana)
- Odbłyśnik minimalizujący olśnienie dostępny w wersji srebrnej lub czarno-złotej
- Obudowa dostępna w kolorze białym lub czarnym, opcjonalnie w dowolnym kolorze w palecie RAL i NCS
- Łatwy i szybki montaż
- Brak widocznych śrub na zewnątrz obudowy

Features:

- High efficient COB LEDs
- High light efficacy up to 140lm/W
- Surface-mounted luminair (pendant version available as an option)
- Glare minimizing reflector available in silver or black-gold version
- Housing available in white or black, optionally in any color in RAL and NCS palette
- Easy and quick assembly
- No visible screws outside


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**9-40W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**130-140lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**90x90/ 110x120 / 130x152 / 170x185 / 193x193 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Odbłyśnik aluminiowy 60°** / aluminum reflector 60°
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP44** / IP20, option IP44
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja





[mm]

Downlight **Armato**

Przeznaczenie:

Minimalistyczny downlight zwieszany w kształcie tuby, idealny do oświetlenia akcentowego. Zapewnia skupione, precyzyjne światło, które doskonale eksponuje powierzchnie pod nim. Jest to idealny wybór do zawieszenia nad blatami kuchennymi, stołami jadalnianymi, barami czy wyspami, gdzie jest potrzebne funkcjonalne i estetyczne światło robocze. Minimalistyczne wykończenie tuby pasuje do każdego nowoczesnego stylu, a łatwa regulacja zwisu pozwala idealnie dopasować wysokość do konkretnego zastosowania.

Application:

A minimalist, tube-shaped pendant downlight, ideal for accent lighting. It provides focused, precise light that perfectly highlights surfaces beneath it. It's the perfect choice for hanging over kitchen counters, dining tables, bars, or islands where functional and aesthetically pleasing task lighting is needed. The tube's minimalist finish complements any modern style, and easy pendant adjustment allows for the perfect height adjustment for any application.

Cechy:

- Wydajne diody COB
- Wysoka skuteczność świetlna do 140lm/W
- Oprawa zwieszana
- Obudowa dostępna w kolorze białym lub czarnym, opcjonalnie w dowolnym kolorze w palecie RAL i NCS
- Regulowana wysokość

Features:

- High efficient COB LEDs
- High light efficacy up to 140lm/W
- Pendant luminair
- Housing available in white or black, optionally in any color in RAL and NCS palette
- Adjustable height

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**5-15W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**115-125lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**fi 60/70 mm x 100-2000mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Kąty świecenia / Beam angle	**30°**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness











Przykładowa wizualizacja



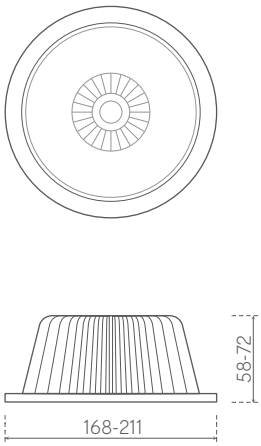

[mm]

Downlight **Flaro**

Przeznaczenie:

Oprawy typu downlight o doskonałych parametrach. Zawierają wysokowydajne diody COB oraz odbłyśnik zapewniający szeroki kąt skupienia światła przy zachowaniu niskiego poziomu olśnienia. Obudowa, ring oraz radiator z odlewu aluminium zapewniają doskonałe parametry termiczne. Idealna do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, ekspozycji sklepowych oraz jako oświetlenie ogólne. Zapewnia wysokie natężenie światła.

Application:

Downlight luminaires with excellent performance. They contain high-performance COB LEDs and a reflector that provides a wide angle of light focus while maintaining low glare. The housing, ring and heat sink made of cast aluminum provide excellent thermal performance. Ideal for illuminating walkways, store displays and as general lighting. Provides high luminous intensity.

Cechy:

- Oryginalny, nowoczesny design oprawy
- Oprawa wstropowa
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: odbłyśnik aluminiowy
- Odbłyśnik minimalizujący olśnienie
- Wydajne diody COB
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- Original, modern luminaire design
- Ceiling luminaire
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optics: aluminium reflector
- Odbłyśnik minimalizujący olśnienie
- Efficient COB LEDs
- The luminaire is certified by the PZH


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**7-40W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**125-135lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**168x58 / 211x72 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Odbłyśnik aluminiowy 60°** / aluminum reflector 60°
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP44** / IP20, option IP44
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



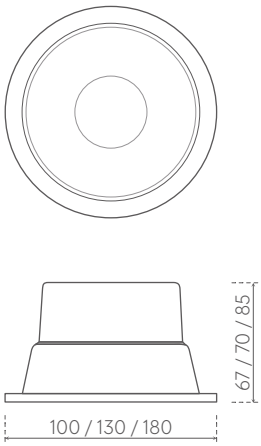

[mm]

Downlight **Flaro²**

Przeznaczenie:

Oprawy typu downlight o wysokiej skuteczności świetlnej i doskonałych parametrach użytkowych. Wyposażone w wysokowydajne diody COB oraz odbłyśnik zapewniający szeroki kąt rozsyłu światła przy jednoczesnym ograniczeniu olśnienia. Udoskonalona konstrukcja oprawy, obejmująca obudowę, pierścień oraz radiator wykonane z odlewu aluminium, gwarantuje efektywne odprowadzanie ciepła i wysoką trwałość eksploatacyjną.

Application:

High-efficiency downlight fixtures with excellent performance characteristics. Equipped with high-efficiency COB LEDs and a reflector that ensures a wide beam angle while minimizing glare. The luminaire's improved design, featuring a housing, ring, and heat sink made of die-cast aluminum, ensures effective heat dissipation and a long service life.

Cechy:

- Oryginalny, nowoczesny design oprawy
- Oprawa wstropowa
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: odbłyśnik aluminiowy
- Odbłyśnik minimalizujący olśnienie
- Wydajne diody COB
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- Original, modern luminaire design
- Ceiling luminaire
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optics: aluminium reflector
- Odbłyśnik minimalizujący olśnienie
- Efficient COB LEDs
- The luminaire is certified by the PZH

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-30W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140-150lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**100x67 / 130x70 / 180x95 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Odbłyśnik aluminiowy** / aluminum reflector
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness












Przykładowa wizualizacja



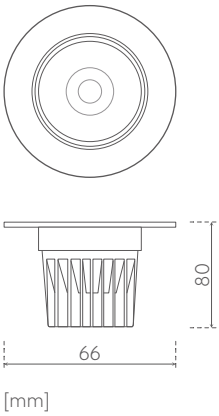

[mm]

Downlight **Pico**

Przeznaczenie:

Elegancki downlight LED do zabudowy, zaprojektowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu, emituje równomierne światło, które może pełnić funkcję zarówno oświetlenia głównego, jak i tworzyć przytulny, nastrojowy klimat. Jego minimalistyczna obudowa została stworzona tak, by doskonale komponować się z każdym sufitem podwieszanym, stając się niemal niewidocznym elementem architektonicznym. Łatwy montaż jest możliwy dzięki dyskretnym, sprężynowym uchwytom, które pewnie utrzymują oprawę w suficie.

Application:

Designed for universal use, this elegant recessed LED downlight emits a uniform light that can serve as both general lighting and create a cozy, atmospheric atmosphere. Its minimalist housing was created to blend seamlessly into any suspended ceiling, becoming a nearly invisible architectural element. Easy installation is ensured by discreet, spring-loaded brackets that securely hold the fixture in the ceiling.

Cechy:

- Ponadczasowy, subtelny design oprawy
- Oprawa wstropowa
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: odbłyśnik aluminiowy
- Wydajne diody COB
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- A timeless, subtle design of the luminaire
- Ceiling luminaire
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optics: aluminium reflector
- Efficient COB LEDs
- The luminaire is certified by the PZH


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**7-20W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**125-135lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**75x60 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Odbłyśnik aluminiowy 35°** / aluminum reflector 35°
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP54** / IP20, option IP54
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



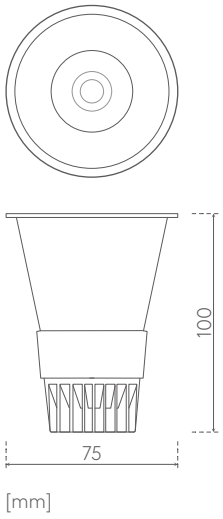

Downlight **Celo**

Przeznaczenie:

Oprawy o doskonałych parametrach. Wysoko wydajna dioda COB oraz odbłyśnik zapewniają dobre skupienie światła. Dzięki niewielkim rozmiarom idealnie sprawdza się w takich przestrzeniach jak: butiki, kluby czy recepcje hotelowe. Przystosowana do beznarzędziowego montażu w sufitach podwieszanych. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbłyśnik z tworzywa gwarantują optymalną konstrukcje układu optycznego i wysoką wydajność.

Application:

Luminaires with excellent performance. High-efficiency COB diode and reflector provide good light focus. Thanks to its small size, it is ideal for spaces such as boutiques, clubs or hotel receptions. Adapted for tool-free installation in suspended ceilings. COB technology and faceted metallized plastic reflector guarantee optimal optical design and high efficiency.

Cechy:

- Ponadczasowy, uniwersalny design
- Oprawa wstropowa
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: soczewka z odbłyśnikiem
- Wydajne diody COB
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- A timeless, universal design
- Ceiling luminaire
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optical system: lens with reflector
- Efficient COB LEDs
- The luminaire is certified by the PZH


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**115-125lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**75x100mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Soczewka z odbłyśnikiem** / lens with reflector
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP44** / IP20, option IP44
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



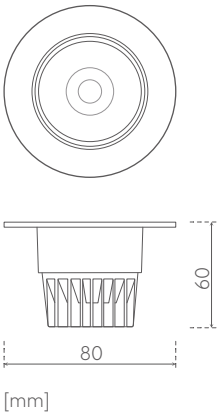

[mm]

Downlight **Rego**

Przeznaczenie:

Nowoczesne oczko downlight z wydajną diodą COB. Wyposażone w zaawansowaną diodę COB, zapewnia skupiony strumień światła, idealny do oświetlenia akcentowego lub jako intensywne światło główne. Doskonały wybór, gdy potrzebujesz precyzyjnie oświetlić blat, obraz, element dekoracyjny, lub po prostu stworzyć jasne, funkcjonalne strefy. Zachowuje wysoką efektywność energetyczną, minimalizując zużycie prądu.

Application:

A modern downlight with an efficient COB LED. Equipped with an advanced COB LED, it provides a focused beam of light, ideal for accent lighting or as an intense main light. An excellent choice when you need to precisely illuminate a countertop, a picture, a decorative element, or simply create bright, functional areas. It maintains high energy efficiency while minimizing power consumption.

Cechy:

- Ponadczasowy, uniwersalny design
- Wysoka jakość i intensywność światła
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: soczewka z odbłyśnikiem
- Wydajne diody COB
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- A timeless, universal design
- High quality and intensity of light
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optical system: lens with reflector
- Efficient COB LEDs
- The luminaire is certified by the PZH

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**115-125lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**80x60 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Odbłyśnik aluminiowy 30°** / aluminum reflector 30°
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP54** / IP20, option IP44
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness













Przykładowa wizualizacja

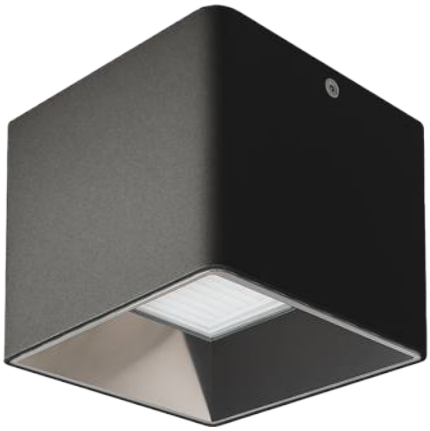

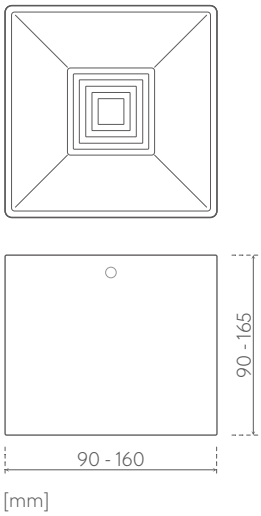

Downlight **Cubo**

Przeznaczenie:

Elegancki, kwadratowy downlight natynkowy. Wydajna dioda COB wraz z układem optycznym opartym na soczewce i błyszczącym odbłyśniku skutecznie chronią przed olśnieniem. Świetnie sprawdzi się jako oświetlenie powierzchni biurowych, korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej. Dostępna w wersji o podwyższonej klasie szczelności IP44.

Application:

Elegant square surface-mounted downlight. Efficient COB diode along with lens-based optics and glossy reflector effectively protect against glare.Great for illuminating office areas, corridors and public spaces. Available in a version with increased IP44 protection class.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Oprawa nastropowa (w opcji wersja zwieszana)
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: soczewka z odbłyśnikiem
- Wydajne diody COB
- Oprawa posiada atest PZH

Features:


- A timeless, modern design of the luminaire
- Surface-mounted luminair (pendant version available as an option)
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optical system: lens with reflector
- Efficient COB LEDs
- The luminaire is certified by the PZH


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**9-40W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**120-135lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxGxW) / dimmensions (WxDxH)	**90x90x90 / 110x110x120 / 130x130x135 / 160x160x165mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Soczewka z odbłyśnikiem 63°** / lens with reflector 63°
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP44** / IP20, option IP44
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja

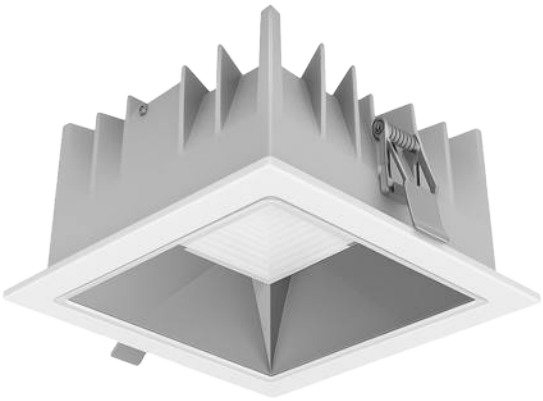

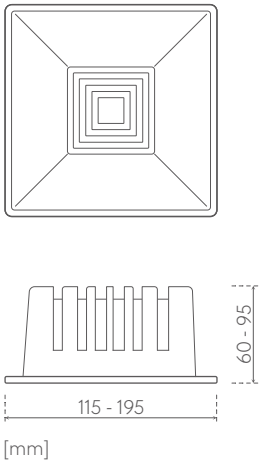

Downlight **Tobi**

Przeznaczenie:

Kwadratowa wpuszczana oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowgo montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych. Układ optyczny oparty na soczewce i błyszczącym odbłyśniku skutecznie chronią przed olśnieniem. Zewnętrzy, aluminiowy radiator zapewnia pasywne chłodzenie LED. Doskonałe połączenie nowoczesnego designu i ergonomii.

Application:

Square recessed downlight luminaire, suitable for tool-free installation, for installation in suspended ceilings. The lens-based optical system and glossy reflector effectively protect against glare. An external aluminum heat sink provides passive LED cooling. A perfect combination of modern design and ergonomics.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Oprawa wstropowa
- Łatwy montaż beznarzędziowy
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: soczewka z odbłyśnikiem
- Wydajne diody COB
- Oprawa posiada atest PZH

Features:


- A timeless, modern design of the luminaire
- Ceiling-mounted luminaire
- Easy tool-free installation
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optical system: lens with reflector
- Efficient COB LEDs
- The luminaire is certified by the PZH

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-35W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**120-130lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**115x115x60 / 140x140x75 / 160x160x80 / 195x195x95 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Soczewka z odbłyśnikiem 63°** / lens with reflector 63°
Stopień ochrony / index of protection	**IP20 opcja IP44** / IP20, option IP44
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness


Przykładowa wizualizacja



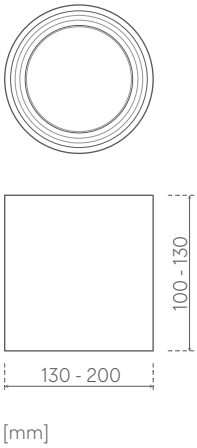

Downlight **Lumo**

Przeznaczenie:

Cylindryczna, uniwersalna oprawa o podwyższonej klasie szczelności IP54. Wysoko wydajne diody 2835 SMD oraz odbłyśnik zapewniają szeroki kąt skupienia światła przy zachowaniu niskiego poziomu olśnienia. Opalizowany dyfuzor zapewnia doskonałe rozproszenie światła. Podwyższony stopień szczelności oprawy pozwala na zastosowanie jej również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Oprawy idealne do oświetlenia biur, obiektów użyteczności publicznej czy szpitali.

Application:

Cylindrical, universal luminaire with increased IP54 rating. High-efficiency 2835 SMD LEDs and reflector provide a wide angle of light focus while maintaining low glare. Opalized diffuser provides excellent light diffusion. Increased degree of tightness of the luminaire allows it to be used also in rooms with increased humidity. Luminaires ideal for lighting offices, public buildings or hospitals.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Oprawa nastropowa (w opcji wersja zwieszana)
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: równomiernie oświetlony opal
- Wydajne diody SMD 2835
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- A timeless, modern design of the luminaire
- Surface-mounted luminair (pendant version available as an option)
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optical system: evenly illuminated opal
- Efficient SMD 2835 LEDs
- The luminaire is certified by the PZH


Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**15-30W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**115-130lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**130x100 / 165x115 / 200x130 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP54**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness



Przykładowa wizualizacja



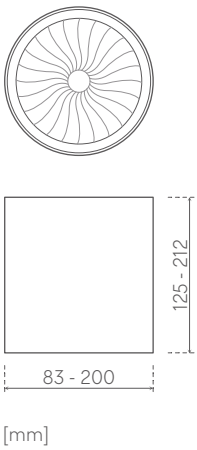

Downlight **Lino Aqua**

Przeznaczenie:

Cylindryczna oprawa typu downlight o wysokiej klasie szczelności IP65. Dzięki zastosowaniu technologii LED COB i wysokowydajnego, fasetonowego odbłyśnika, udało się uzyskać wysoką skuteczność oprawy. Dyfuzor z przezroczystego szkła został cofnięty w celu ograniczenia olśnienia.

Application:

Cylindrical downlight luminaire with high IP65 rating. Thanks to the use of LED COB technology and a high-performance faceted reflector, it was possible to achieve high efficiency of the luminaire. The transparent glass diffuser has been set back to reduce glare.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Oprawa nastropowa (w opcji wersja zwieszana)
- Podwyższona klasa szczelności IP65
- Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS
- Układ optyczny: odbłyśnik i szkło hartowane
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- A timeless, modern design of the luminaire
- Surface-mounted luminair (pendant version available as an option)
- Enhanced IP65 protection rating
- Aluminum luminaire housing, powder coated in any color from RAL and NCS palette
- Optical system: reflector and tempered glass
- The luminaire is certified by the PZH

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**15-55W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**115-130lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**83x125 / 123x156 / 160x183 / 200x212 mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Optyka / optics	**Odbłyśnik aluminiowy 38°** / aluminum reflector 38°
Stopień ochrony / index of protection	**IP65**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness











Przykładowa wizualizacja





[mm]

Industrial **Hermetico**

Przeznaczenie:

Przemysłowe oprawy LED stosowane do oświetlenia parkingów, magazynów oraz hal produkcyjnych. Wydajne diody LED zapewniają wysoki strumień świetlny przy małym zużyciu energii. Szczelność opraw umożliwia zastosowanie jej w miejscach o wysokiej wilgotności i zapyleniu. Oprawa posiada atest PZH.

Application:

Industrial LED luminaires used for lighting parking lots, warehouses and production halls. Efficient LEDs provide high luminous flux with low energy consumption. The waterproofness of the luminaires makes it possible to use in places with high humidity and dustiness. The luminaire is certified by the National Institute of Hygiene.

Cechy:

- Oprawa przystosowana do ciężkich warunków pracy
- Korpus oraz przesłona wykonane z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV
- Podwyższona klasa szczelności IP66
- W opcji: wersja z okablowaniem przelotowym
- W opcji: wersja o podwyższonej efektywności świetlnej, odporna na korozję chemiczną
- Łatwy i szybki montaż
- Oprawa posiada atest PZH

Features:

- The luminaire for tough working conditions
- Housing nad diffuser made of UV-proof polycarbonate
- Enhanced IP66 protection rating
- Optional: version with through wiring
- Optional: version with increased light efficiency, resistant to chemical corrosion
- Fast and easy installation without need to open housing
- The luminaire is certified by the PZH

Dane techniczne / Technical data:


Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**10-68W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**165-175lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (DxSxW) / dimmensions (LxWxH)	**600x85x65 / 1180x85x75 / 1500x85x75 mm**
Obudowa / housing	**PC odporne na promieniowanie UV** / UV-resistant PC
Udaroodporność / impact resistance	**IK08**
Przesłona / diffuser	**PC szronione** / frosted PC
Stopień ochrony / index of protection	**IP65**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness





Przykładowa wizualizacja



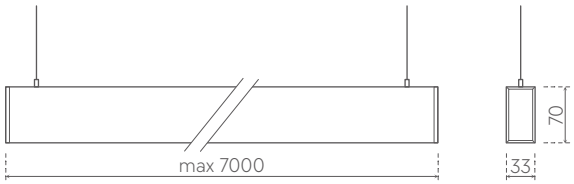

[mm]

Multino **Slim Industrial**

Przeznaczenie:

Nowoczesne liniowe oprawy LED przeznaczone do łączenia w długie linie świetlne. Oprawa Multino Slim Industrial pozwala na konfigurację w zależności od indywidualnych potrzeb inwestycji. Istnieje możliwość zmiany koloru, rodzaju optyki oraz wersji okablowania. Realizujemy też niestandardowe modyfikacje według wytycznych klienta.

Application:

Modern linear LED luminaires designed for long light lines. The Multino Slim Industrial luminaire allows for configuration based on the individual needs of the project. Color, optics, and wiring options can be changed. We also offer custom modifications according to customer specifications.

Cechy:

- Ponadczasowy, nowoczesny design oprawy
- Możliwość łączenia w długie linie świetlne
- Oprawa zwieszana
- Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
- 2 różne optyki: skupiająca przesłonamikropryzmatyczna oraz opal
- Wysokiej jakości zasilacz wewnątrz oprawy
- Wydajne diody SMD LED
- Efektywność świetlna oprawy do 200 lm/W

Features:

- A timeless, modern design of the luminaire
- Possibility to connect into long lighting lines
- Suspended mounting instalation
- Luminaire housing is made of aluminum moulding
- 2 different optics: focusing microprismatic diffuser or opal
- High quality driver mounted inside luminaire
- High efficiency SMD LEDs
- Luminaire light efficacy up to 200lm/W

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**20-300W**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**160-180lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**33x70mm; max. długość** / max. lenght **7000mm**
Obudowa / housing	**Aluminium malowane proszkowo** / Powder coated aluminium
Przesłona / diffuser	**PMMA microprismatic** / **PMMA opal**
Stopień ochrony / index of protection	**IP44 opcja IP54** / IP44, option IP54
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness







Taśmy LED **Deluxe**
/ LED strips

Przeznaczenie:

Taśmy LED są doskonałym rozwiązaniem oświetleniowym do różnych zastosowań, takich jak podświetlanie mebli, wnęk czy sufitów bądź elewacji. Nasze taśmy LED są dostępne w różnych długościach i barwach (24V), co pozwala na dopasowanie oświetlenia do każdego wnętrza.

Cechują się wysoką jakością wykonania oraz energo-oszczędnymi diodami LED typu SMD/COB, które zapewniają jasne i równomierne światło. Wyróżnia je nawet trzykrotnie większa skuteczność świetlna niż popularne taśmy 12V. Dzięki grubszej warstwie miedzi ograniczono do minimum spadki napięcia. Co więcej, w naszej ofercie posiadamy aluminiowe profile LED, dzięki którym zastosujesz nasze taśmy przy najróżniejszych realizacjach.

Dzięki naszym taśmom LED można stworzyć niesamowite efekty świetlne w dowolnym pomieszczeniu, dodając przytulny klimat i podkreślając wyjątkowe elementy wystroju.

Application:

LED strips are an excellent lighting solution for various applications, such as highlighting furniture, niches or ceilings or facades. Our LED strips are available in various lengths and colors (24V), allowing you to match the lighting to any interior.

They are characterized by high quality workmanship and energy-efficient SMD/COB type LEDs, which provide bright and even light. They are distinguished by up to three times higher luminous efficiency than popular 12V tapes. Thanks to a thicker copper layer, voltage drops are kept to a minimum. What's more, we offer aluminum LED profiles so you can apply our strips to a wide variety of projects.

With our LED strips, you can create amazing lighting effects in any room, adding a cozy atmosphere and highlighting unique design elements.

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**24V DC**
Moc taśmy / LED power	**2,9-18W**
Ilość diod / number of LEDs	**32 - 160 LED/m / COB 240 - 480 LED/m**
Skuteczność świetlna / light efficacy	**170-180lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Szerokość / width	**8mm / 10mm**
Kąty świecenia / Beam angle	**120°**
Stopień ochrony / index of protection	**IP20, opcja** / option **IP54**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**42.000h do 90% jasności początkowej** / 42.000h to 90% initial brightness

IP20 / IP54

RoHS COMPLIANT

CE



Przykładowa wizualizacja



Seria **PLUSH**

/ PLUSH series

Designerskie oświetlenie do nowoczesnych wnętrz

Oprawy z serii **Plush** to wyjątkowe połączenie technologii oświetleniowej z miękką, tekstylną elegancją. Ich unikalna cecha? Korpus każdej oprawy pokryty jest wysokiej jakości materiałem tapicerskim, którym nasze oprawy są ręcznie obszywane na naszej produkcji. To sprawia, że **Plush** to coś więcej niż oprawa – to świadomy wybór estetyczny.

The **Plush** series of light fixture combines lighting technology with soft, textile elegance in a unique way. What makes them so special? The body of each fixture is covered in high-quality upholstery fabric, which is hand-sewn onto our fixtures in-house. This makes **Plush** more than just a light fixture – it is a conscious aesthetic choice.





Ręczne wykonanie

Korpus każdej oprawy pokryty jest wysokiej jakości materiałem tapicerskim, którym nasze oprawy są ręcznie obszywane na naszej produkcji.

Handcrafted

The body of each fixture is covered with high-quality furniture fabric, which is used to hand-upholster our fixtures during production.



Łatwość czyszczenia

Oprawy PLUSH zostały wykończone wysokiej jakości materiałami tapicerskimi, które nie tylko nadają im wyjątkowy charakter, ale także są praktyczne w codziennym użytkowaniu. Zastosowane tkaniny są odporne na zabrudzenia i przystosowane do wnętrz publicznych – zachowują estetyczny wygląd nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Fast & easy cleaning

PLUSH luminaires are finished with high-quality upholstery fabrics that not only lend distinctive character but also are practical for everyday use. The selected fabrics resist soiling and are adapted for public interiors — preserving an attractive appearance even under heavy use.

Personalizacja

Dopasuj oprawę do swojej wizji. Wybierz kolor i fakturę tkaniny, temperaturę barwową światła, moc oraz sposób montażu i sterowania. Stwórz konfigurację, która idealnie wpisze się w charakter wnętrza i potrzeby projektu.

Customization

Tailor the luminaire to your vision. Choose the colour and texture of the fabric, the colour temperature of the light, the wattage, and the mounting and control options. Create a configuration that perfectly complements the character of the interior and the requirements of the project.





Tkaniny premium

Przyjemne w dotyku, odporne na zabrudzenia i dostępne w modnych kolorach (grafit, beż, oliwka, granat, klasyczna czerń).

Premium fabrics

Pleasant to the touch, stain-resistant and available in fashionable colours (graphite, beige, olive, navy blue, classic black).

Zastosowanie opraw PLUSH



Hotele i apartamenty

PLUSH podkreśla prestiż wnętrza i tworzy komfortową atmosferę.

Hotels & Apartments

PLUSH enhances interior prestige and creates a comfortable ambiance.

Nowoczesne biura

Miękka forma łagodzi formalny charakter przestrzeni.

Modern Offices

The soft form tempers the formal nature of the space.

Sklepy i showroomy

Materiałowe wykończenie przyciąga wzrok i podnosi jakość prezentacji produktu.

Retail & Showrooms

Textile finishes draw attention and elevate product presentation.

Wnętrza mieszkalne

PLUSH idealnie sprawdza się jako designerskie oświetlenie do salonu lub sypialni.

Residential Interiors


Ideal as designer illumination in living rooms or bedrooms



W świecie chłodnych, przemysłowych opraw, Plush wnosi miękkość, ciepło i elegancję. Tkaniny nadają jej domowy, ale nowoczesny charakter, doskonale komponujący się z wnętrzami biur, hoteli, salonów, restauracji czy butików.


Lineario Multino


Lineario Quadrato

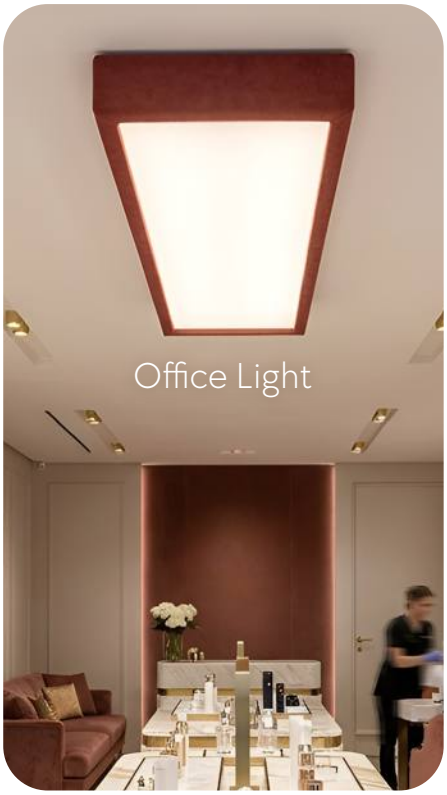
Office Light



Mutino Slim


Stelo


Cubo


Redondo



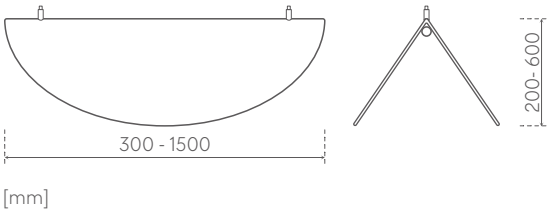

Culla Plush

Przeznaczenie:

CULLA PLUSH to dekoracyjna oprawa LED z serii PLUSH, której korpus jest ręcznie obszywany tkaniną obiciową. Wybór koloru i faktury materiału pozwala dopasować ją do wyposażenia wnętrza lub nadać jej wyrazisty charakter. Sprawdzi się w aranżacjach salonów, sypialni, hoteli i przestrzeni biurowych.

Cechy:

- Dekoracyjne wykończenie premium - ręcznie obszywany korpus tkaniną tapicerskąwysokiej jakości.
- Personalizacja wyglądu - szeroki wybór kolorów i faktur tkanin
- Różne rozmiary – możliwość doboru wymiarów oprawy do konkretnej przestrzeni.
- Szeroki wybór parametrów światła

Application:

CULLA PLUSH is a decorative LED luminaire from the PLUSH series, featuring a body that is hand-upholstered with fabric. The choice of colour and texture allows you to match it to your interior décor or give it a distinctive character. It is ideal for living rooms, bedrooms, hotels and office spaces.

Features:

- Premium decorative finish - hand-upholstered with high-quality upholstery fabric.
- Customisable design - a wide range of fabric colours and textures
- Various sizes – the option to choose the dimensions of the light fitting to suit a specific space.
- A wide range of light settings

Dane techniczne / Technical data:


Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**5-40W w zależności od wymiaru /** depending on the size
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**300-1500 x 200-600 mm**
Obudowa / housing	**obszywane spienione PCV** / hemmed foamed PVC
Optyka / optics	**mleczna przesłona z PC** / milky PC cover
Stopień ochrony / index of protection	**IP20**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness





Przykładowa wizualizacja



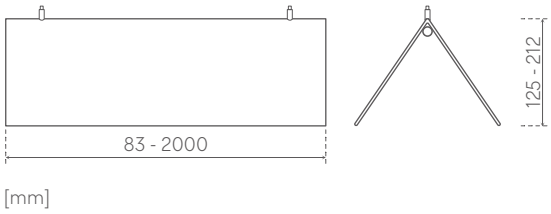

Tetto Plush

Przeznaczenie:

TETTO PLUSH to oprawa oświetleniowa LED z serii PLUSH marki MILTECH, ręcznie obszywana tkaniną obiciową. Materiałowe wykończenie podkreśla jej dekoracyjny charakter, a dostępne kolory ułatwiają dopasowanie do mebli i dodatków. To propozycja do wnętrz mieszkalnych, hoteli, butików oraz biurowych stref spotkań i wypoczynku.

Cechy:

- Dekoracyjne wykończenie premium – ręczne obszycie tkaniną tapicerską premium nadaje oprawie elegancki, przytulny charakter.
- Minimalistyczna forma wisząca – liniowy charakter oprawy pozwala tworzyć spójne, nowoczesne aranżacje oświetleniowe.
- Bogata kolorystyka tkanin – możliwość dopasowania wykończenia do mebli, dodatków i kolorystyki wnętrza.
- Personalizacja efektu świetlnego – dostosuj oświetlenie do charakteru i specyfiki wnętrza.

Application:

TETTO PLUSH is an LED light fitting from MILTECH's PLUSH series, hand-upholstered with fabric. The fabric finish emphasises its decorative character, whilst the available colours make it easy to match with furniture and accessories. It is ideal for residential interiors, hotels, boutiques, and office meeting and relaxation areas.

Features:

- Premium decorative finish – hand-upholstered with premium upholstery fabric, it gives the frame an elegant, cosy feel.
- A minimalist pendant design – the linear design of the luminaire allows you to create cohesive, modern lighting arrangements.
- A wide range of fabric colours – the option to match the finish to your furniture, accessories and the colour scheme of your interior.
- Customising the lighting effect – adapt the lighting to the character and specific features of the interior.

Dane techniczne / Technical data:

Napięcie zasilania / input voltage	**220-240V AC 50-60Hz**
Moc oprawy / luminaire power	**5-40W w zależności od wymiaru /** depending on the size
Skuteczność świetlna / light efficacy	**140lm/W**
Temperatura barwowa / colour temperature	**2700-6500K**
Wskaźnik oddawania barw / color rendering index	**CRI/Ra>80-97**
Wymiary (SxW) / dimmensions (WxH)	**300-1500 x 200-600 mm**
Obudowa / housing	**obszywane spienione PCV** / hemmed foamed PVC
Optyka / optics	**Odbłyśnik aluminiowy 38°** / aluminum reflector 38°
Stopień ochrony / index of protection	**IP65**
Trwałość użytkowa L90B10 / Lifespan L90B10	**100.000h do 90% jasności początkowej** / 100.000h to 90% initial brightness




Przykładowa wizualizacja



Strefa **Projektanta**
/ designer's zone

Jesteśmy jednym z czołowych producentów wysokiej jakości oświetlenia LED, dzięki czemu jesteśmy w stanie modyfikować nasze oprawy pod względem wizualnym, jak i technicznym, dostosowując kształt, parametry i kolor pod indywidualne potrzeby naszych klientów.

We are one of the leading manufacturers of high quality LED lighting, so we are able to modify our fixtures visually as well as technically, adjusting the shape, parameters and color to the individual needs of our customers.





Nasi specjaliści opracują projekt oświetlenia LED, który uwzględni indywidualne potrzeby Twojego obiektu. Wszystko po to, aby zapewnić idealne oświetlenie, które pozwoli na komfortową pracę lub wypoczynek, a jednocześnie zminimalizuje koszty energii.

Our specialists will develop a design for LED lighting, that will take into account the individual needs of your facility. All of this is done to provide the perfect lighting for comfortable work or recreation, while minimizing energy costs.

Detale mają znaczenie!

Dlatego oferujemy naszym klientom dostęp do najbardziej zaawansowanych systemów kolorystycznych oraz ekskluzywnych wykończeń, które wyróżniają projekt i podkreślają jego charakter. Wspieramy projektantów i inwestorów na każdym etapie.

Attention to detail matters!

That's why we offer our clients access to the most advanced color systems and exclusive finishes that elevate and define a project's character. We support designers and investors at every stage.



Kształt, rozmiar oraz kolor

Dostosuj wygląd naszych opraw pod indywidualne wytyczne na potrzeby każdej inwestycji. Nietypowa forma oprawy czy też unikatowy kolor obudowy nie stanowi dla nas problemu.

Shape, size and color

Customize the appearance of our luminaires under individual guidelines for each project. Unusual form of the luminaire or unique color of the housing is not a problem for us.

Parametry techniczne

Jako producent możemy dostosować każdy aspekt oprawy związany z barwą, mocą, sterowaniem czy też innymi parametrami technicznymi.

Technical parameters

As a manufacturer, we can customize every aspect of the luminaire related to color, power, control or other technical parameters technical parameters.





Nietypowe rozwiązania

Z chęcią dzielimy się swoim doświadczeniem przy projektowaniu niestandardowych rozwiązań oświetleniowych. Nasz zespół ceni sobie wyzwania związane z realizacją takich nietypowych zleceń.

Non-standard solutions

We are happy to share our experience in designing custom lighting solutions. Our team appreciates the challenges of delivering such nonstandard orders.

www.miltech.pl

MILTECH
LED Lighting

MILTECH LED Lighting
Bogucin 30G
87-811 Fabianki
POLAND

Tutaj jesteśmy